


BESKRIVNING

- Tillverkad av slagtålig ABS plast.
- Behändig, lättanvänd samt enkel att underhålla och kontrollera.
- Självstängande säkringslock.
- Uttag 1-fas, 3-fas 16A föregås av jordfelsbrytare med märkutlösingsström 30mA.
- Centralen är konstruerad enligt EN 61439-4.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Jordfelsbrytare: Typ A
- Kapslingsklass: IP44
- Godkännande: CE

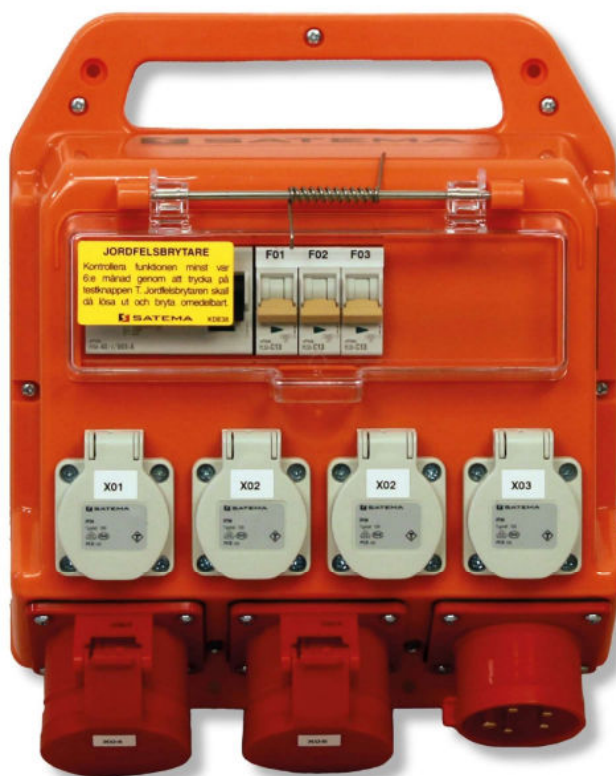

TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Intag CEE 5-pol 400V	Uttag Schuko 2-pol 230V	Uttag CEE 5-pol 400V	Uttag CEE 5-pol 400V	Uttag CEE 5-pol 400V	JFB	JFB
		16A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
BC16/42-1	S19362	1	4	2			1	


Höjd: 335 mm

Bredd: 26,5 mm

Djup: 11,5 mm

Vikt: 2,4 kg

ELSCHEMA

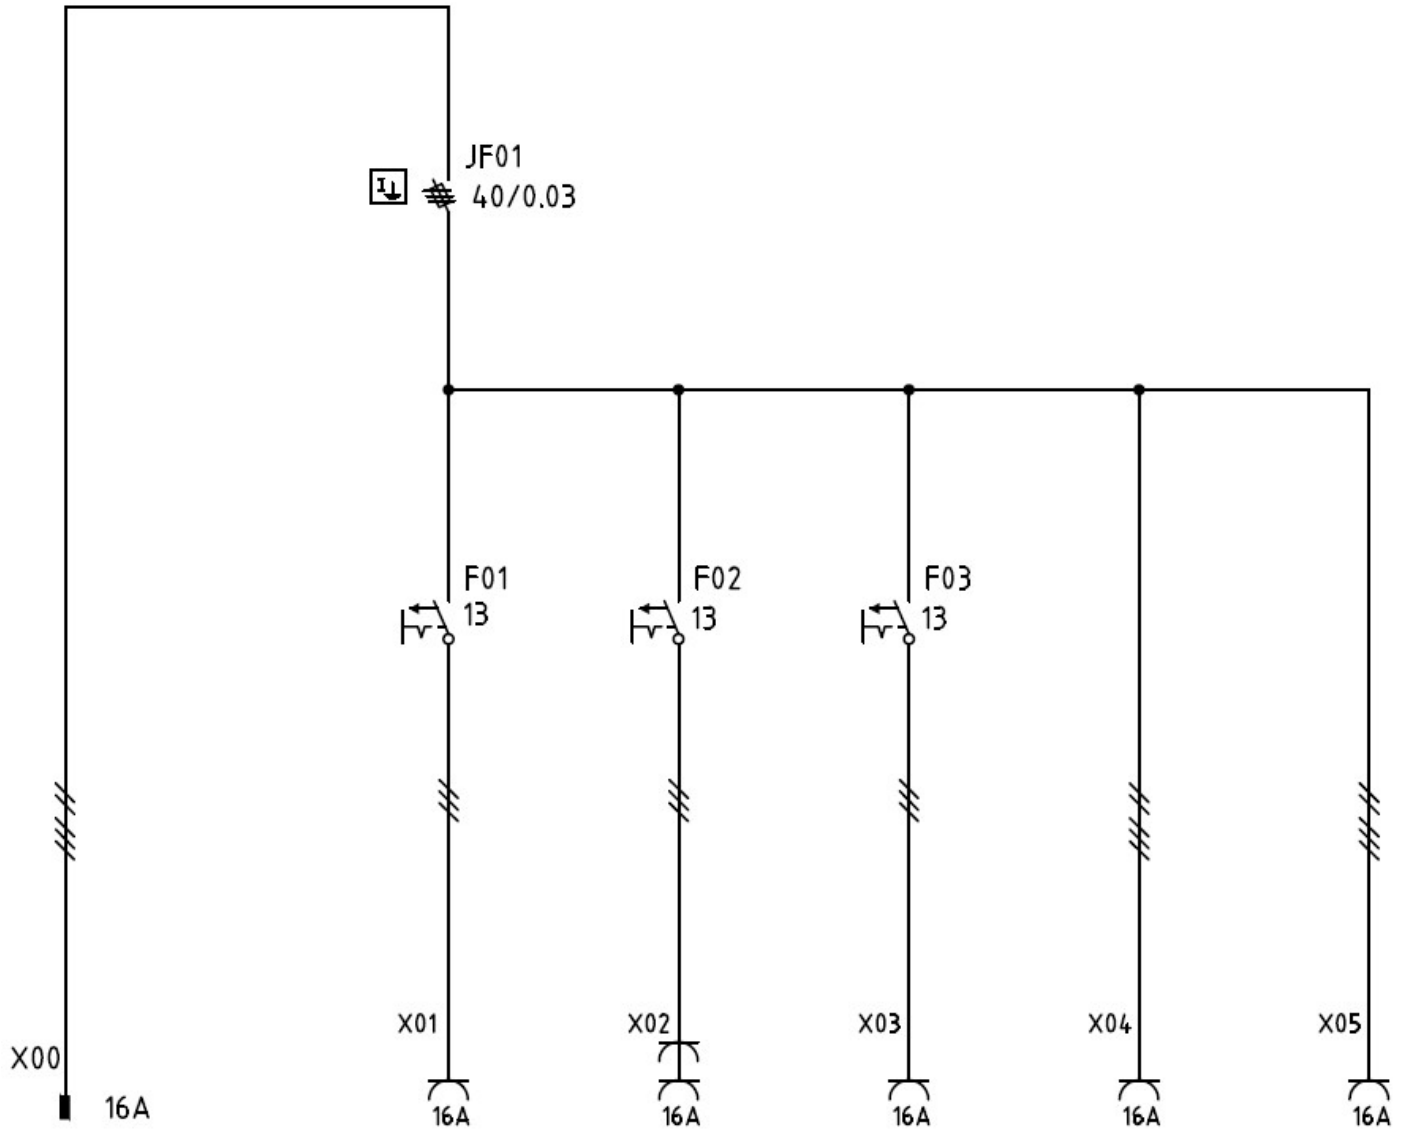

Höjd: 335 mm

Bredd: 26,5 mm

Djup: 11,5 mm

Vikt: 2,4 kg