


BESKRIVNING

- Tillverkad av slagtålig ABS plast.
- Behändig, lättanvänd samt enkel att underhålla och kontrollera.
- Självstängande säkringslock.
- Uttag 1-fas, 3-fas 16A och 32A föregås av jordfelsbrytare med märkutlösningsström 30mA.
- Centralen är konstruerad enligt EN 61439-4.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Jordfelsbrytare: Typ A
- Kapslingsklass: IP44
- Godkännande: CE

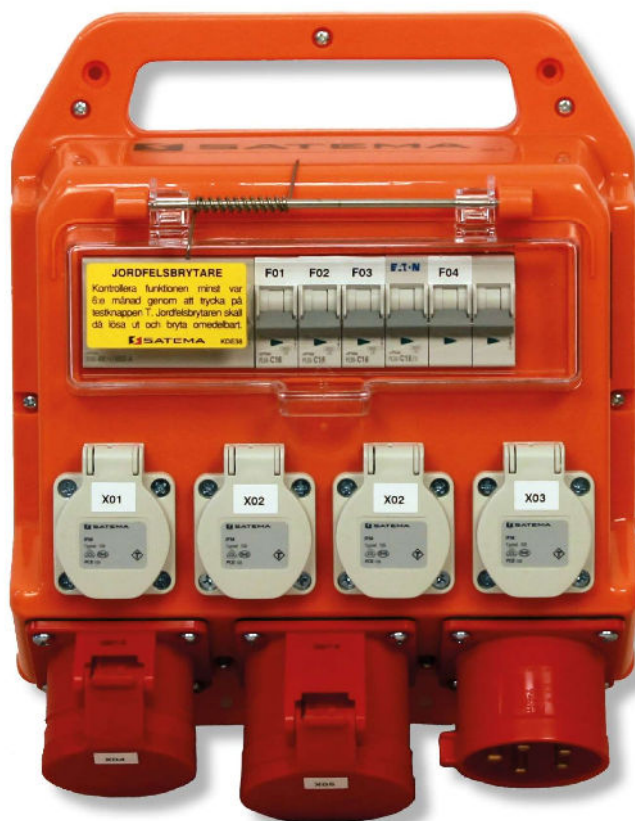

TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Intag CEE 5-pol 400V 32A	Uttag Schuk o 2-pol 230V 16A	Uttag CEE 5-pol 400V 16A	Uttag CEE 5-pol 400V 32A	Uttag CEE 5-pol 400V 63A	JFB	JFB
BC32/411-1	S19363	1	4	1	1		1	


Höjd: 335 mm

Bredd: 26,5 mm

Djup: 11,5 mm

Vikt: 3,7 kg

ELSCHEMA

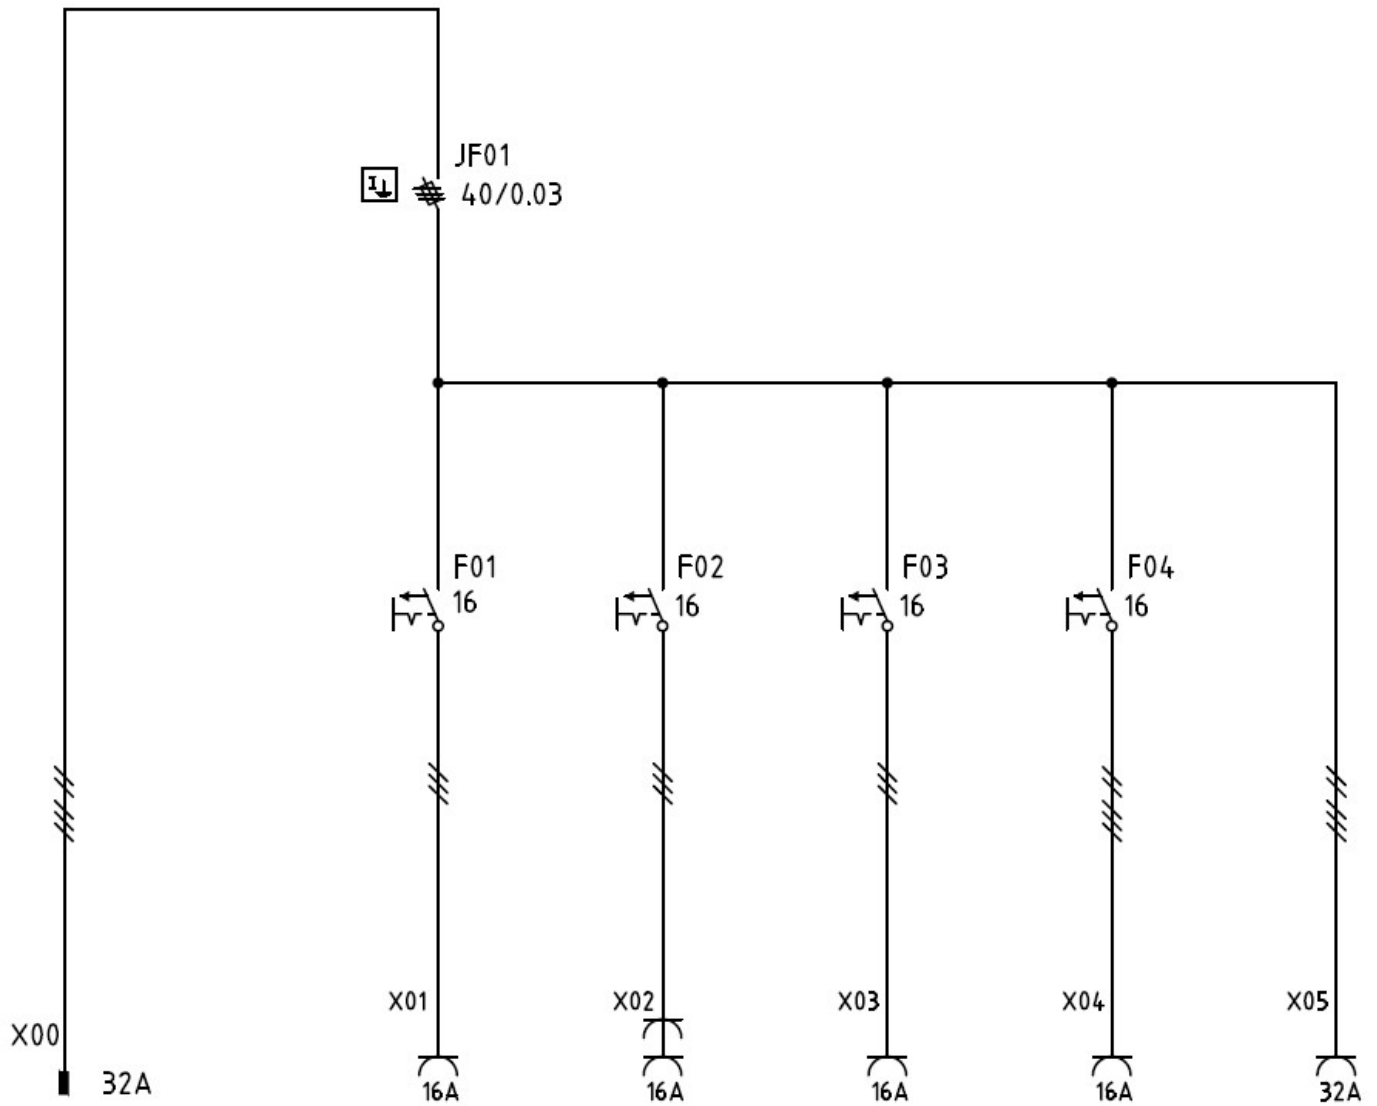

Höjd: 335 mm

Bredd: 26,5 mm

Djup: 11,5 mm

Vikt: 3,7 kg