

## BESKRIVNING

- Tillverkad av slagtålig ABS plast.
- Behändig, lättanvänd samt enkel att underhålla och kontrollera.
- Självstängande säkringslock.
- Uttag 1-fas, 3-fas 16A och 32A föregås av jordfelsbrytare med märkutlösningsström 30mA.
- Centralen är konstruerad enligt EN 61439-4.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Jordfelsbrytare: Typ A
- Kapslingsklass: IP44
- Godkännande: CE




## TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Intag CEE 5-pol 400V  32A	Uttag Schuko 2-pol 230V  16A	Uttag CEE 5-pol 400V  16A	Uttag CEE 5-pol 400V  32A	Uttag CEE 5-pol 400V  63A	JFB   0,03A	JFB   0,3A
BC32/611-1	S19384	1	6	1	1		1	

**Höjd: 440 mm**
**Bredd: 320 mm**
**Djup: 115 mm**
**Vikt: 3,7 kg**

**ELSCHEMA**

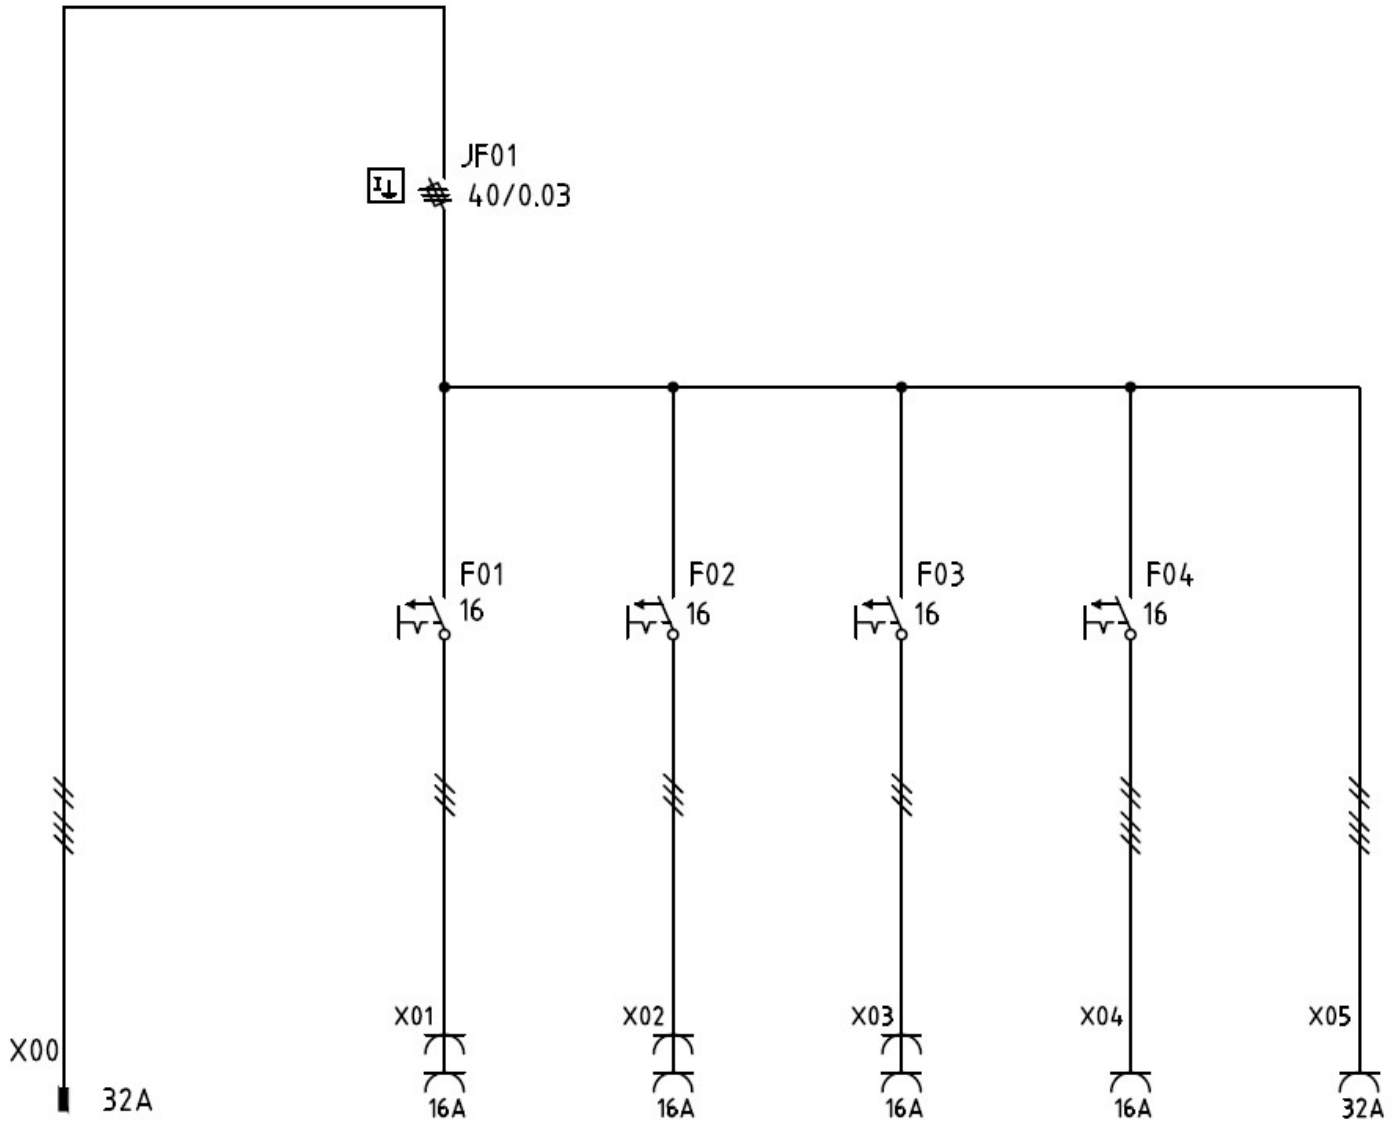

**Höjd:** 440 mm

**Bredd:** 320 mm

**Djup:** 115 mm

**Vikt:** 3,7 kg