

## BESKRIVNING

- Solid kapsling i pulverlackerad aluminium.
- Behändig, lättanvänd samt enkel att underhålla och kontrollera.
- Självstängande säkringslock.
- Uttag 1-fas, 3-fas 16A & 32A föregås av jordfelsbrytare med märkutlösningssström 30mA.
- Centralen är konstruerad enligt EN 61439-4.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Jordfelsbrytare: Typ A
- Kapslingsklass: IP44
- Godkännande: CE



## TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Intag CEE 5-pol 400V	Uttag Schuko 2-pol 230V	Uttag CEE 5-pol 400V	Uttag CEE 5-pol 400V	Uttag CEE 5-pol 400V	JFB	JFB
		32A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
BCA32/611-1	S19553	1	6	1	1		1	


**Höjd:** 400 mm

**Bredd:** 295 mm

**Djup:** 125 mm

**Vikt:** 5,5 kg

**ELSCHEMA**

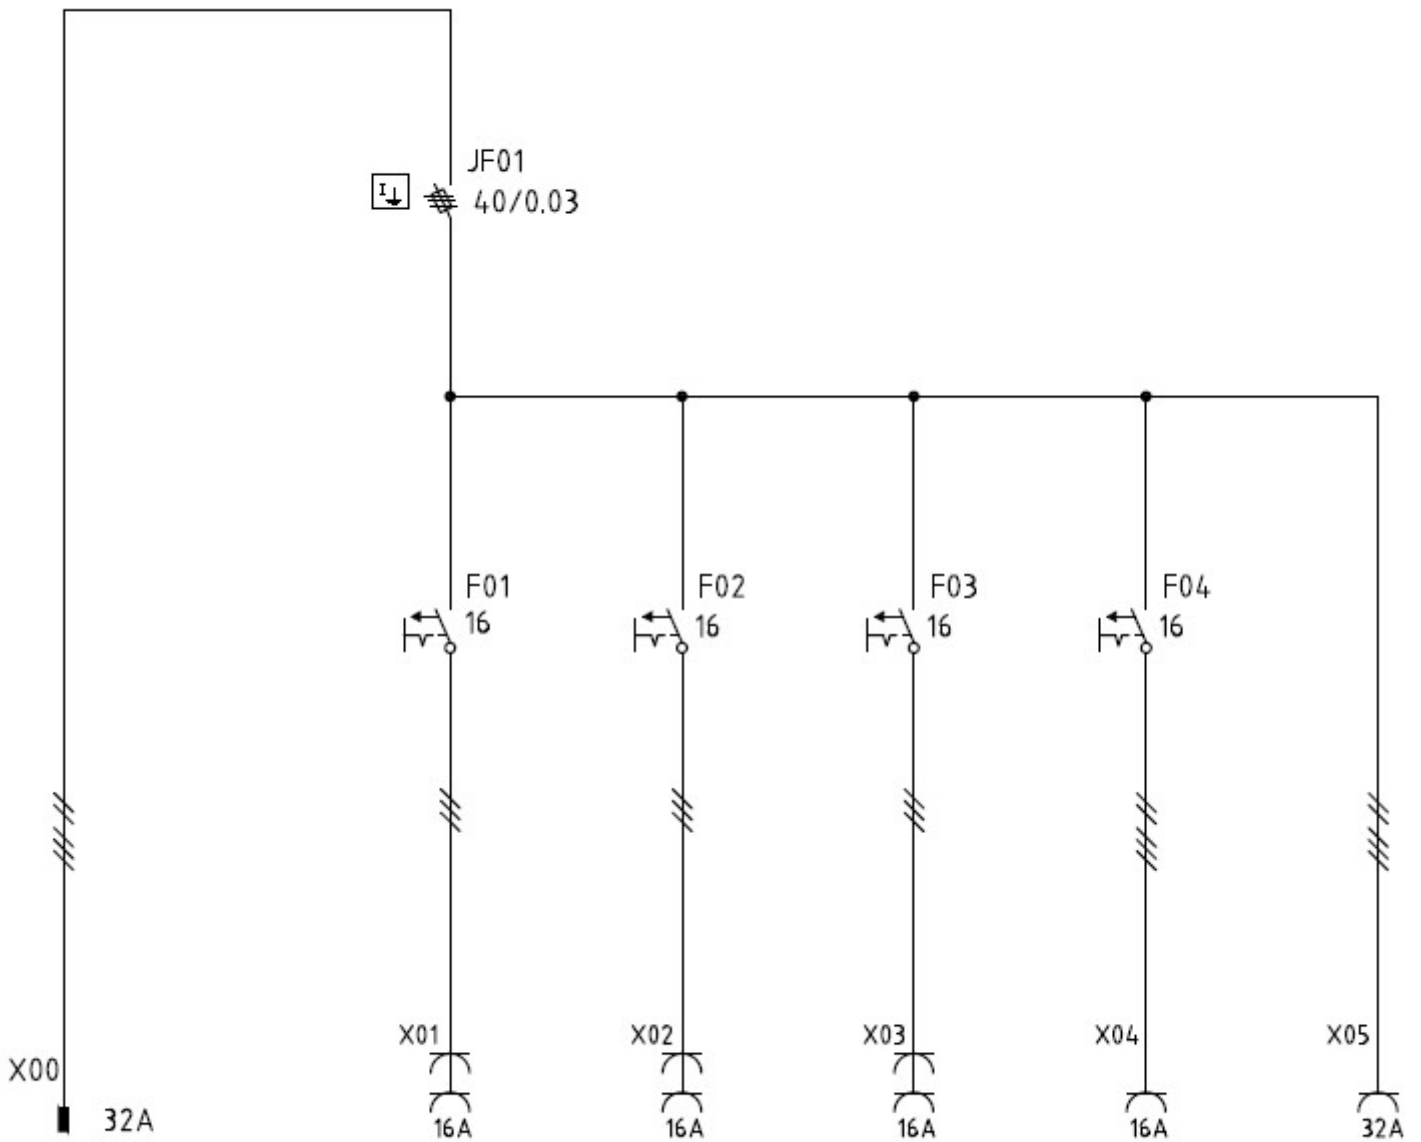

**Höjd:** 400 mm

**Bredd:** 295 mm

**Djup:** 125 mm

**Vikt:** 5,5 kg