


BESKRIVNING

- Containercentral 16A
- Tillverkad av slagtålig ABS plast.
- Självstängande säkringslock i glasklar polykarbonat.
- LED armaturer IP65, 36W, 4000 K.
- LED armaturer IP65, 36W, 4000 K.
- Kablage i standardlängder 1,1 m upptill 14,1 m
- Centralen är konstruerad enligt EN 61 439-4
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Jordfelsbrytare med märkutlösingsström 30 mA.
- Godkännande: CE

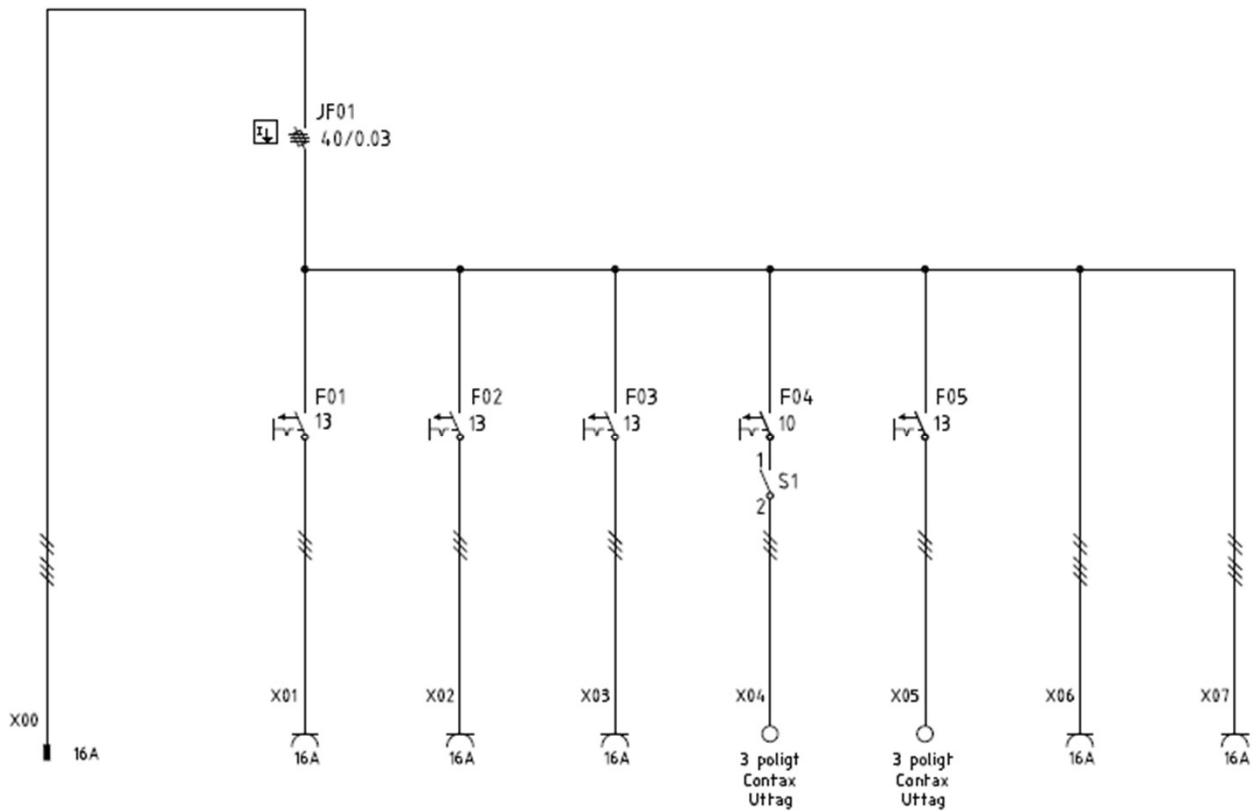

Benämning	Best-nr	Längd mm	Bredd mm	Djup mm	Vikt kg	IP-klass
BC16CO/K2/32-1	S19605	435	320	115	3	44
LED Armatur 36W	76402	1285	92	65	2,2	65
Värmeblåsa 2kW	73513	220	165	165	2	20
Tak / Väggfäste	73526				0,5	
Ändplugg	76419				0,004	
Contax 3 polig systemkabel 1,1 m	76409	1100			0,3	
Contax 3 polig systemkabel 1,5 m	76410	1500			0,4	
Contax 3 polig systemkabel 2,0 m	76411	2000			0,5	

ELSCHEMA

TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Intag CEE 5-pol 400V 16A	Uttag Schuko 2-pol 230V 16A	Uttag CEE 5-pol 400V 16A	Uttag CEE 5-pol 400V 32A	Uttag CEE 5-pol 400V 63A	JFB 0,03A	JFB 0,3A
BC16CO/K2/32-1	S19605	1	3	2			1	