


DATBLAD MODULEX 800A

VARENR. 70118 MÅLEMODUL EBM 800A 400V M/J.F.VARSLING

Prod.nr.	Innhold	Ant.
4383597	Effektbryter 4P T6N 800/800 LS/I	1
4383582	Kabelklemme FC CuAl T7 1250A 4x240mm ² 4P	4
4383654	Avdekking HTC T5 4P	2
	RCM420-D-2. Jordfeilvarsler type A.	1
1672317	Overspenningsvern OVR T2 3L 40-440 P QS 3 pol I _{max} =40kA, U _p =1,8kV, U _c =440V, Type 2, Pluggbar, Quick Safe	1
75145	Sikringsholder	1
75146	Glassikring 10A for overspenningsvern	3
75144	Automat S202M, 2pol, 10A, B-karakteristikk	1
	Strømtransformator MAK62/40 800/5A 0,2S	3
4383656	Faseskiller PB100 T4-T5 4p lav	4
4303008	Signallampe rød 230V/240V AC LED	1
1262347	Klemme for skinne 2x240mm ² AL/CU	1
	W4-140. Summasjonstrafo	1

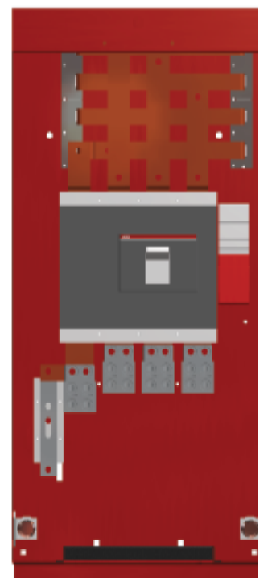

Effektbryter 4P T6N 800/800 LS/I

Elnummer: 4383597
Fabrikat: ABB SACE

[FDV](#)



Kabelklemme FC CuAl T7 1250A 4x240mm² 4P

Elnummer: 4383582
Tiltrekningskraft:

[FDV](#)



Avdekking HTC T5 4P

Elnummer: 4383654
Fabrikat: ABB SACE

Teknisk beskrivelse:

Tmax effektbrytere, tilbehør - 4-pol avdekning, sett a 2 stk - Avdekning HTC T5 4p,Høy

[FDV](#)



RCM420-D-2. Jordfeilvarsler type A.

Fabrikat: Elteco
Teknisk beskrivelse:
Tilkobling via fjærklemmer



Overspenningsvern OVR T2 3L 40-440 P QS 3 pol I_{max}=40kA, U_p=1,8kV, U_c=440V, Type 2, Pluggbar, Quick Safe

Elnummer: 1672317
Fabrikat: ABB SACE

Teknisk beskrivelse:

Overspenningsvern, Type 2 Funksjon: Type 2 Quick Safe overspenningsvern er transientbeskyttere. De kan avlede energi fra indirekte lynnedslag og transienter. Type 2 overspenningsvern kan ikke avlede energi fra et direkte lynnedslag som Type 1, men de gir et mye bedre restspenningsnivå (U_p). Bruksområde: Brukes ved inntaket i installasjonen hvis det ikke er fare for et direkte lynnedslag, men primært er de brukt i underfordelinger så nært forbruket som mulig. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11 8/20 strømpuls, varistor teknologi.

[FDV](#)

DATA BLAD MODULEX 800A

VARENØR. 70118 MÅLEMODUL EBM 800A 400V M/J.F.VARSLING



Sikringsholder

Elnummer: 1425442

Fabrikat: ABB

Teknisk beskrivelse:

E 90 sikringsholdere E er konstruert for koblinger under last og gir beskyttelse mot kortslutning og overlast. Det er benyttet selvslukkende termoplast som tåler høye temperaturer. Kontaktsettet er sølvbelagt kobber. Enheten er utmerket som "backup" vern til overspenningsvern. E 90 kan forsegles for å garantere sikkert vedlikehold. Egen versjon med indikasjon på om sikringen er hel eller ikke. E 90 serien er konstruert i ProM utforming slik at skinner o.l. til S 200 serien passer direkte på enheten. Har cURus godkjenning slik at den kan installeres i UL godkjente maskiner.

[FDV](#)



Glassikring 10A for overspenningsvern

Elnummer: 1655016

Fabrikat: ABB

[FDV](#)



Automat S202M, 2pol, 10A, B-karakteristikk

Elnummer: 1665229

Fabrikat: ABB DIN-mod

Teknisk beskrivelse:

S 200 M-B karakteristikk
Funksjon: Beskyttelse og overvåking mot overlast og kortslutning. Beskytter mennesker og lange kabler i TN- og IT-systemer. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)



Strømtransformator MAK62/40 800/5A 0,2S

Fabrikat: Scana-Mar EI AS



Faseskiller PB100 T4-T5 4p lav

Elnummer: 4383656

Fabrikat: ABB SACE

[FDV](#)



Signallampe rød 230V/240V AC LED

Elnummer: 4303008

Fabrikat: Telemecanique

Teknisk beskrivelse:

Betjeningsmateriell Signallamper type XB4-B Ø 22 mm. Komplette enheter. Med integrert LED

[FDV](#)



Klemme for skinne 2x240mm² AL/CU

Elnummer: 1262347

Fabrikat: Viking Elektro AS

Teknisk beskrivelse:

Ved tiltrekking av hovedklemmene er det viktig at kontaktplatene mellom lederne er i vannrett posisjon etter tiltrekking.



W4-140. Summasjonstrafo

Fabrikat: Elteco

DATA BLAD MODULEX 800A

VAREN. 70118 MÅLEMODUL EBM 800A 400V M/J.F.VARSLING

Enlinjeskjema

