

RIGGSKAP 420A PROCONNECT/CAVOTEC 1000V

Skapet er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplate. Effektbryteren er utstyrt med underspenningsutløser, som styres av en pilot-kontakt i stikkontakten. Effektbryteren kan ikke slås på uten at støpsel er plugget i, og om man prøver å dra ut støpselet under drift vil effektbryter løse ut. Grønn signallampe lyser når avgangen er i drift. Skapet har egen styrestrømtransformator.

Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Utvendig betjening av effektbrytere, med mulighet for låsing
- Kabelgjennomføring i side og topp
- Skapet er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter




Varenr. 74152		420A PROCONNECT/CAVOTEC
Belastning maks.		420A
Spenning		1000V
Utvendige mål (BxDxH)		610x460x720 mm
Inntak		2x240 Al/Cu-klemme på effektbryter
Avgang 1: Stikkontakt	Fabrikat	Proconnect/Cavotec
	Type	PX5 370A
Effektbryter	Fabrikat	ABB
	Type	Tmax T5L 400A LS/I 1000V



Andre spenninger og konfigurasjoner fås på forespørsel.

RIGGSKAP 420A PROCONNECT/CAVOTEC 1000V

Enlinjeskjema Proconnect

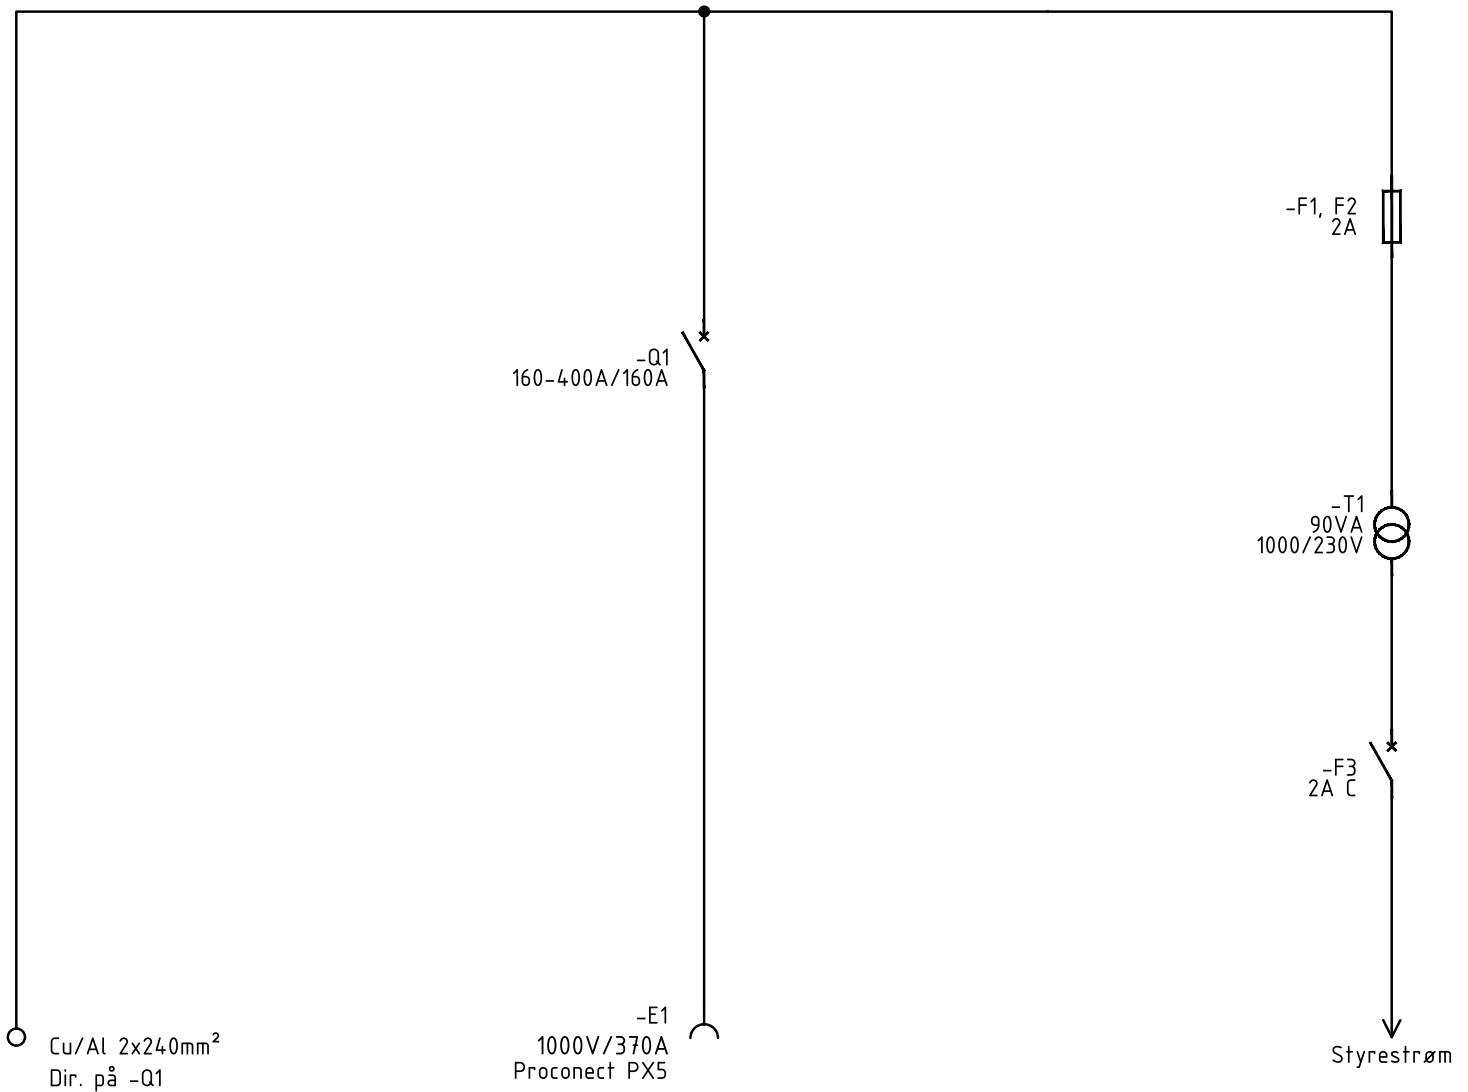

RIGGSKAP 420A PROCONNECT/CAVOTEC 1000V

Enlinjeskjema Cavotec

