


# FLEX LED STRIP 32 500–65 000lm, 365W–729W

**FLEX LED strip** arbeidsplassbelysning gir et jevnt lys. Den festes enkelt på vegger eller i taket, og kan kobles sammen opptil 100 meter. FLEX LED strip er produsert i mer slitesterkt og avblendende silikonmateriale enn PVC. Fåes i 25m eller 50m.

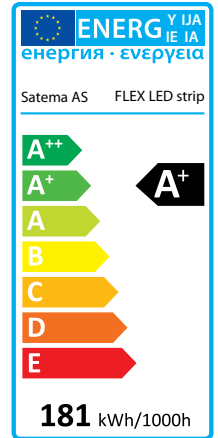

## PRODUKTFORDELER

- Rundstrålende lyseffekt 
- Beskyttelsesgrad IK10 
- Koblingsbar opptil 100 m 
- Kapslingsklasse IP66 
- Dimbar 
- Effektfaktor 
- Blendingsfritt belegg 
- Bøyingsradius  $d > 50 \varnothing$  mm 
- Silikonet har høy motstandsdyktighet mot misfarging fra UV stråler og kjemikalier 
- Silikonhette for bedre holdbarhet og fleksibilitet enn PVC
- Fargegjengivelsesindeks:  $>80$  
- Tar bare halvparten så stort lagringsvolum som PVC
- Høyt lysutbytte  $>1300$ lm/m 
- Jevnt lysbilde
- Forbruk Lumen/W: 93 
- Superfleksibel
- CE godkjenning: Hele systemet er tredjeparts verifisert for EMC 
- Enkel montering på vegger og tak

# FLEX LED STRIP 32 500–65 000lm, 365W–729W

## TEKNISKE DATA



TYPE:	FLEX LED STRIP 25M	FLEX LED STRIP 50M
Varenr:	76528	76529
Lysstrøm:	32 500 lm	65 000 lm
Effekt:	365 W	729 W
Lumen/m:	1300	1300
Lumen/W:	93	93
Spenning:	200-240VAC	200-240VAC
Effektfaktor:	> 0,95	> 0,95
Levetid L70 B10:	50 000 h	50 000 h
Fargetemperatur:	6000K	6000K
Fargegjengivelsesindeks:	> 80	> 80
Fargetoleranse:	> 5	> 5
Spredningsvinkel:	120	120
Kapslingsklasse:	IP66	IP66
IK-klasse:	IK10	IK10
Lyskilde:	Epistar	Epistar
Tilkobling:	3m H05RN-F med schukoplugg og hurtigkobling for videremating	
Materiale:	Silikonhette	
Mål $\varnothing$ x H mm:	220 x 110	220 x 220
Vekt:	1,25 kg	2,5 kg
Godkjenning:	CE, hele systemet er tredjeparts verifisert for EMC	

## TILBEHØR



TYPE:	Klips	T-kobling
Varenr:		