

light on your work



X-SOLAR HYBRID

4x100W LED- 9m




FØRSTE PÅFYLLING
ETTER 3000 TIMER



TRIME

Lighting Tower Specialist



X-SOLAR HYBRID

4x100W LED- 9m

Lysmast med solcellepanel.

Lyser opp et område på 2400 kvm.

Ideelle bruksområder

-  Events
-  Avsidesliggende områder
-  Bygg-og anleggsplasser
-  Gass,olje & gruvedrift
-  Militær beredskap



8,5 m



1890 kg



340°



2400 kvm



300(l) - 0,55(l/t)




batteri



solcellepanel



- Justerbare lyskastere
- Maksimal høyde: 8,5 meter, kan roteres 340°
- Galvanisert chassis
- Pulverlakkert 80 µm
- Tverrgående gaffeltrucklommer for effektiv håndtering
- Automatsikring som hovedbryter
- Beskyttet tilførselskabel
- Sertifisert vindstabilitet opptil 110 km/t
- 4 støtteben som kan justeres + støttehjul foran
- Vater for å sikre optimal stabilitet
- Driftstid komplett syklus: 51 timer
- 24 V DC batteri
- Lades opp i løpet av 9 timer
- 230V 1PH innebygd batterilader

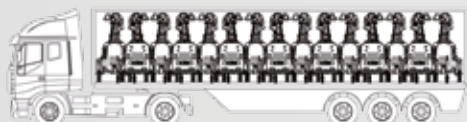

4 enheter pr lastebil

LED
TEKNOLOGI
2400 kvm



HYDRAULISK MAST

SOLCELLEPANEL BETJENES MANUELT

4 JUSTERBARE STABILISATORER

own construction site
building maintenance
project WARNING
structure repair
construction for
education tower
structure town
city industrial
residential site
downtown
site
building
program
tower
structure
city
industrial
residential
downtown
site
building
program


tekniske data

Dimensjoner og vekt	
Mål i lukket versjon (mm)	3800x1656x2694
Mål i åpen versjon (mm)	3800x2730x9000
Vekt	1890 kg
Lyskastere	
Type	LED
Effekt (pr lyskaster)	100W
Antall lyskastere	4
IP	65
Opplyst område (5 lux min.) (m ²)	2400
Mast	
Løftemetode	Hydraulisk
Maks. høyde	8,5 m
Maks. vindstabilitet	110 km/t
Rotasjon	340°
Generator	
Modell	Linz Alumen SB
Enfase effekt	3,5 kVA
Frekvens	50 Hz
Spenning	230 V
Batterier	
Type	AGM
Antall batterier	8
Batteripakke	24V DC 800 Ah
Forventet batterisyklus	500
Forventet levetid for batteriet	25500 t

Solcellepanel	
Effekt	335 W
Type	1xLG200
Ladekontroll	MPPT 75V/15V
Motor	
Type	Kubota Z482
Regulator	Elektronisk
Antall sylindre	2
Forskyvning	479 cm ³
Turtallsregulering	1500 rpm
Drivstoff-forbruk	0,55 l/t
Kjølesystem	kjølevæske
Generelt	
Motor batteri	12 V – 62 Ah
Driftstid før påfyll	3000 t
Drivstofftank	300 l
Opsjon	
Løftemetode	Manuelt

Standard lastlevering



4 enheter

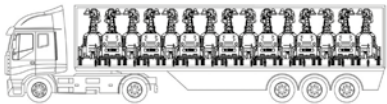

pr lastebil

Lyser opp et område på:

2400 kvm

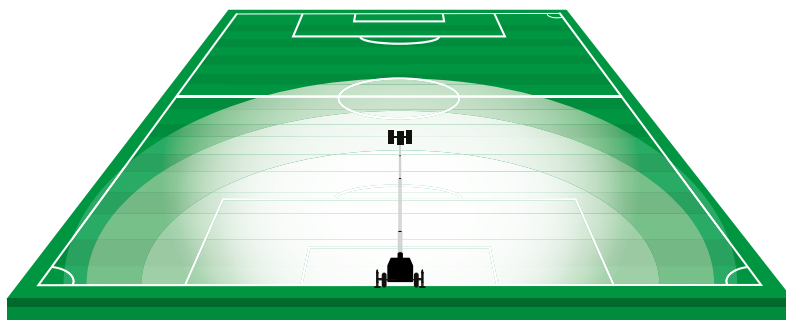

SATEMA AS - hovedleverandør av TRIME lysmaster i Norden
 Enebakkveien 127, PB. 21 Manglerud, 0612 Oslo
 Telefon: 22 57 93 00
 e-post: express@satema.no
www.satema.no

