
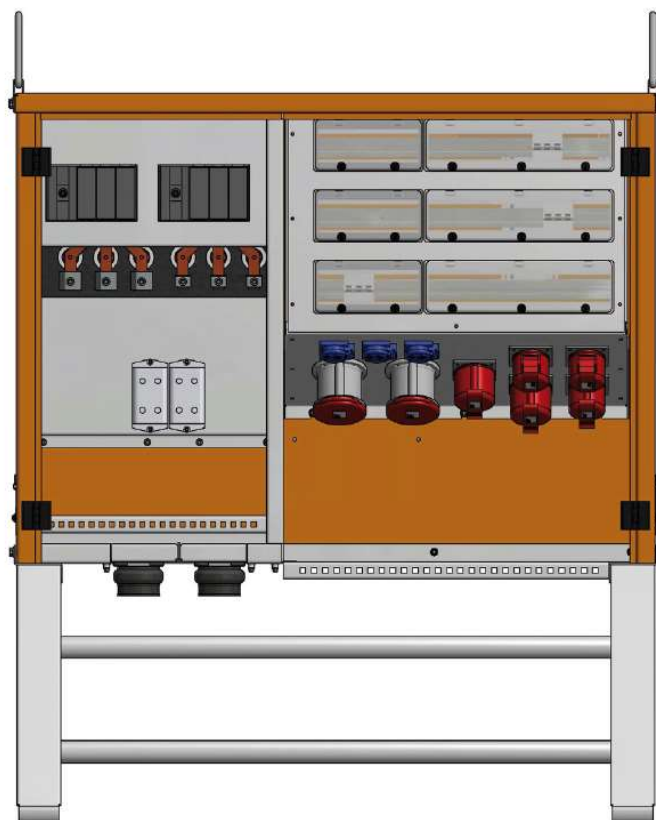


BESKRIVNING

- Fördelningscentral 160A
- Solid kapsling i pulverlackerad aluminium.
- Låsbara dörrar.
- Centralen är försedd med lyftöglor samt benstativ för truckgafflar.
- Centralen är konstruerad enligt EN 61 439-4.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik
- Kapslingsklass: IP44
- Kortslutningshållfasthet Icc = 25kA.
- Godkännande: CE

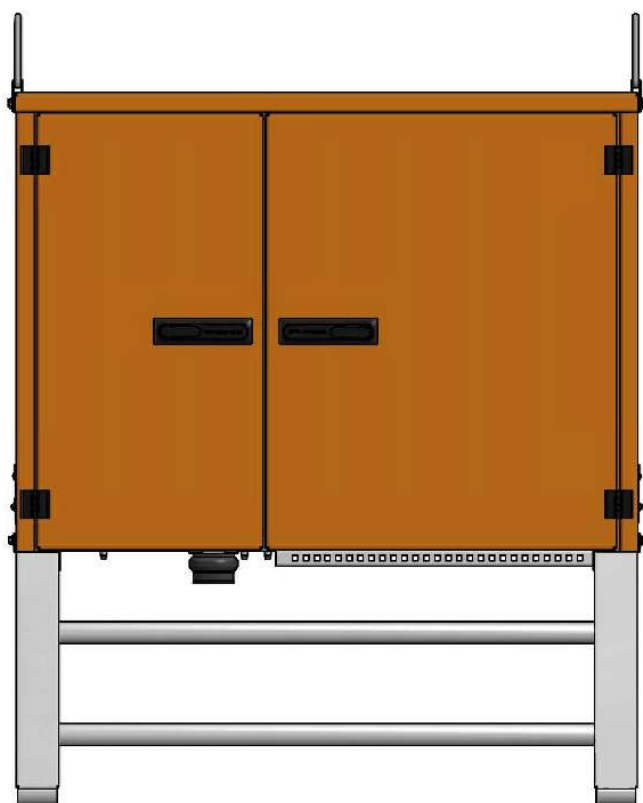


TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Inkommande Säkringslastbrytare 160A	Fast utgång Säkring	Uttag Schuko 2-pol 230V	Uttag CEE 5-pol 400V	Uttag CEE 5-pol 400V	Uttag CEE 5-pol 400V	JFB	JFB
		NH00	160A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
FSF 160/1/3322-32	S19299-SE	1	1	3	3	2	2	2	3



Längd: 1293 mm
Bredd: 1163 mm
Djup: 714 mm
Vikt: 77 kg

ELSCHEMA

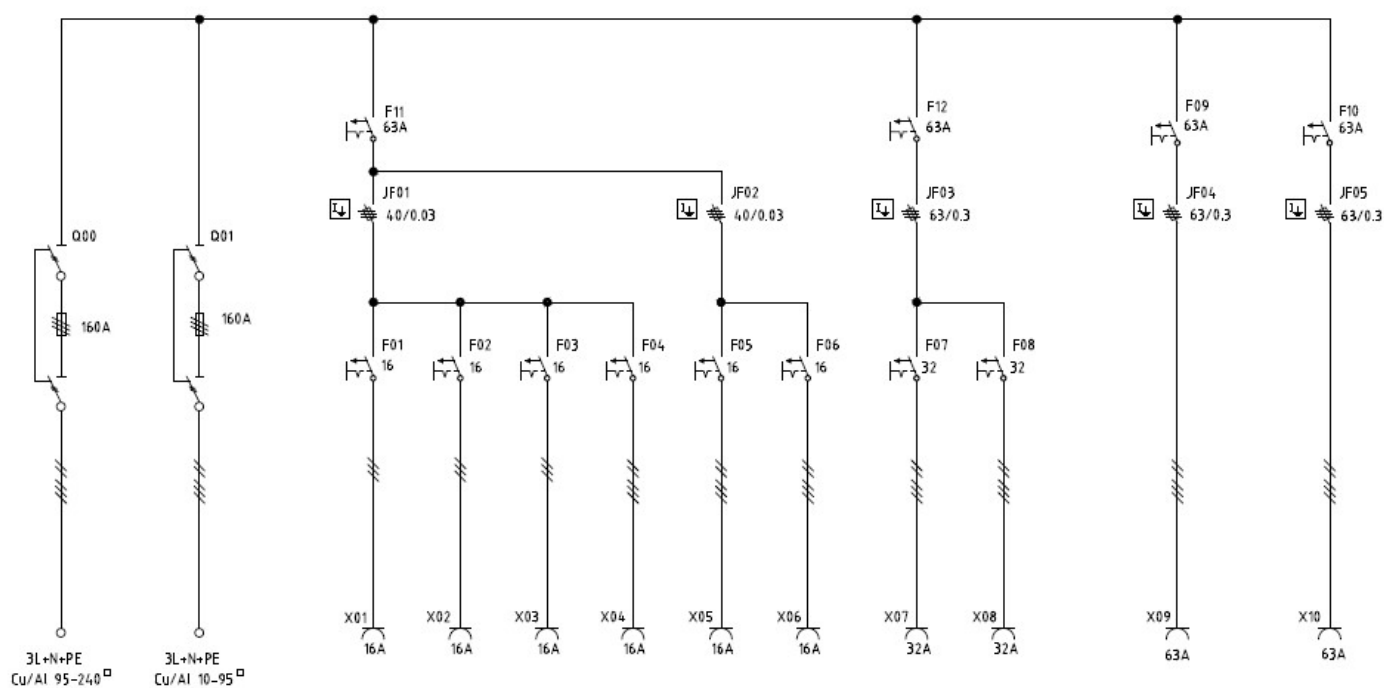

RITNING KAPSLING

Angivna mått i mm.

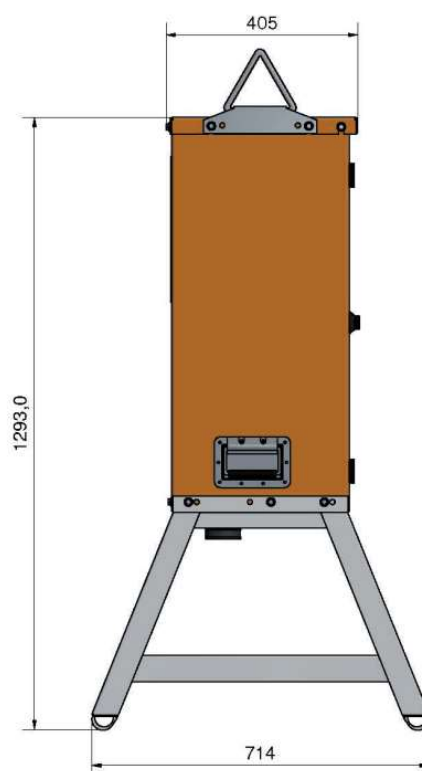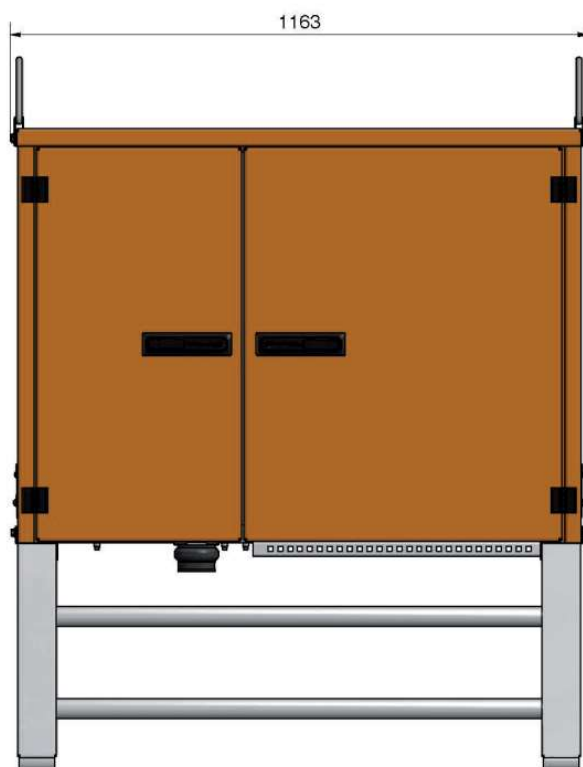

Längd: 1293 mm

Bredd: 1163 mm

Djup: 714 mm

Vikt: 77 kg