

KT-600-250 Kabeltrumma

Kabeltrumma utformad för att driva elektriska grävmaskiner och annan eldriven utrustning på byggarbetsplatser. Utrustningen är inkaplad så att den är skyddad från väder och yttre skador. Hydrauliskt driven in- och utrullning av kabeln som är radiostyrd för säkrare hantering av kabelspolen. Kabelvindan kan levereras med både 1000 och 400V och har 2x 250A 1000V uttag för exempelvis grävmaskin, tornkran etc. Det finns även 230V och 400V uttag som serviceuttag.

Dimensioner:

Vikt: 3200 kg, utan kabel


Rotationshastighet: 0 – 11 varv/min. (båda riktningarna)

Totalt vridmoment: 8 000 Nm

Användningsområden:

- Drift och laddning av elektriska entreprenadmaskiner
- Skydd och förvaring av kabel när den inte används



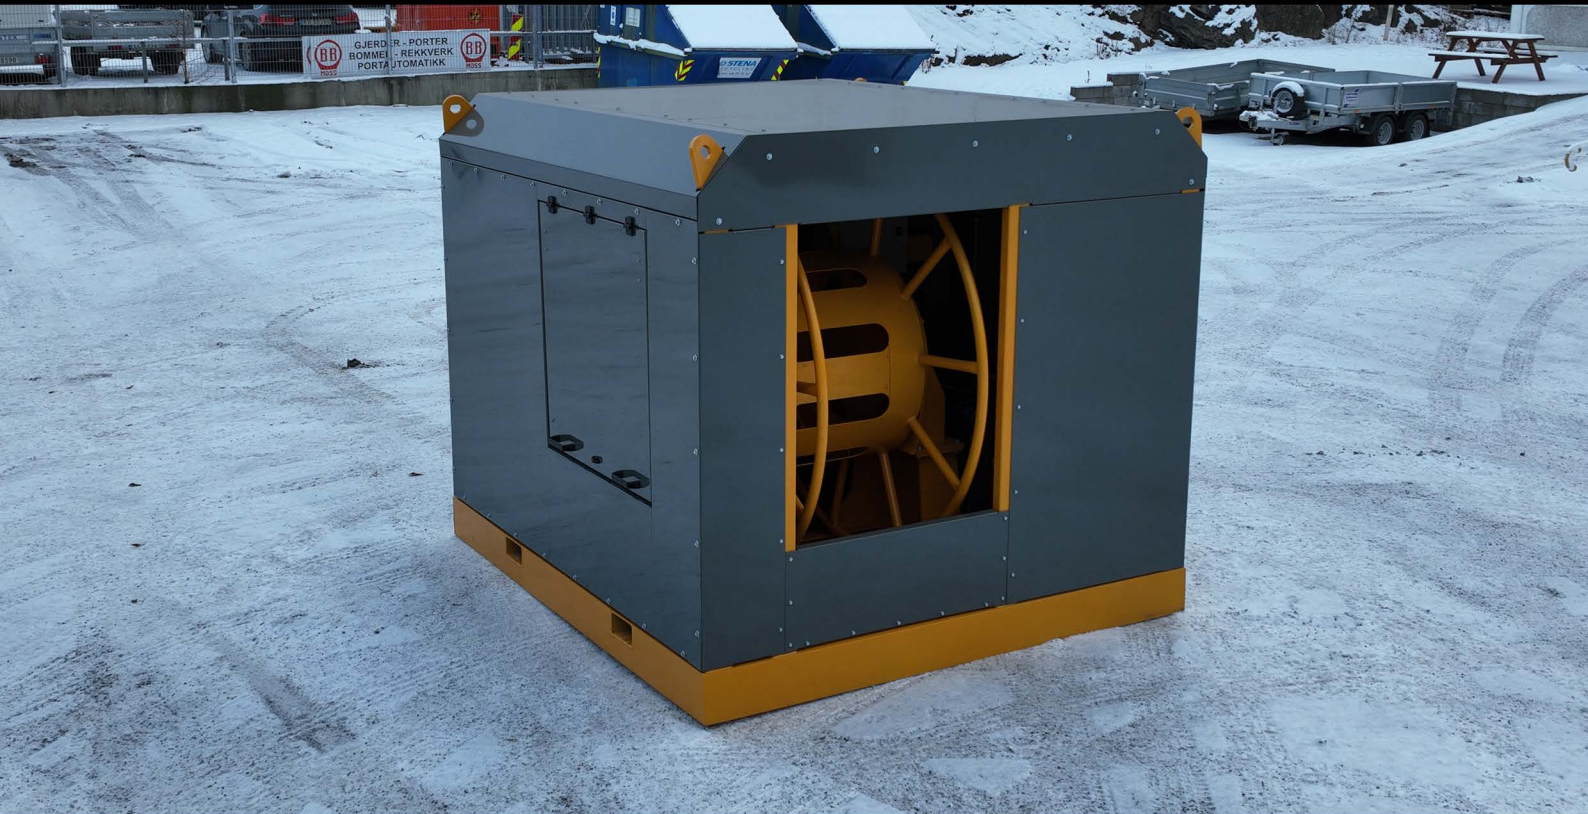

KT-600-250 Kabeltrumma

