


BESKRIVNING

- Slutfördelningscentral 125A
- Solid kapsling i pulverlackerad aluminium.
- Servicevänlig
- Låsbara dörrar.
- Vikbart rostfritt benstativ.
- Möjlighet till fast vidarematning.
- Centralen är konstruerad enligt EN 61 439-4.
- Alla säkringar är av typen Dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kortslutningshållfastighet Icc = 25kA
- Kapslingsklass: IP44
- Godkännande: CE

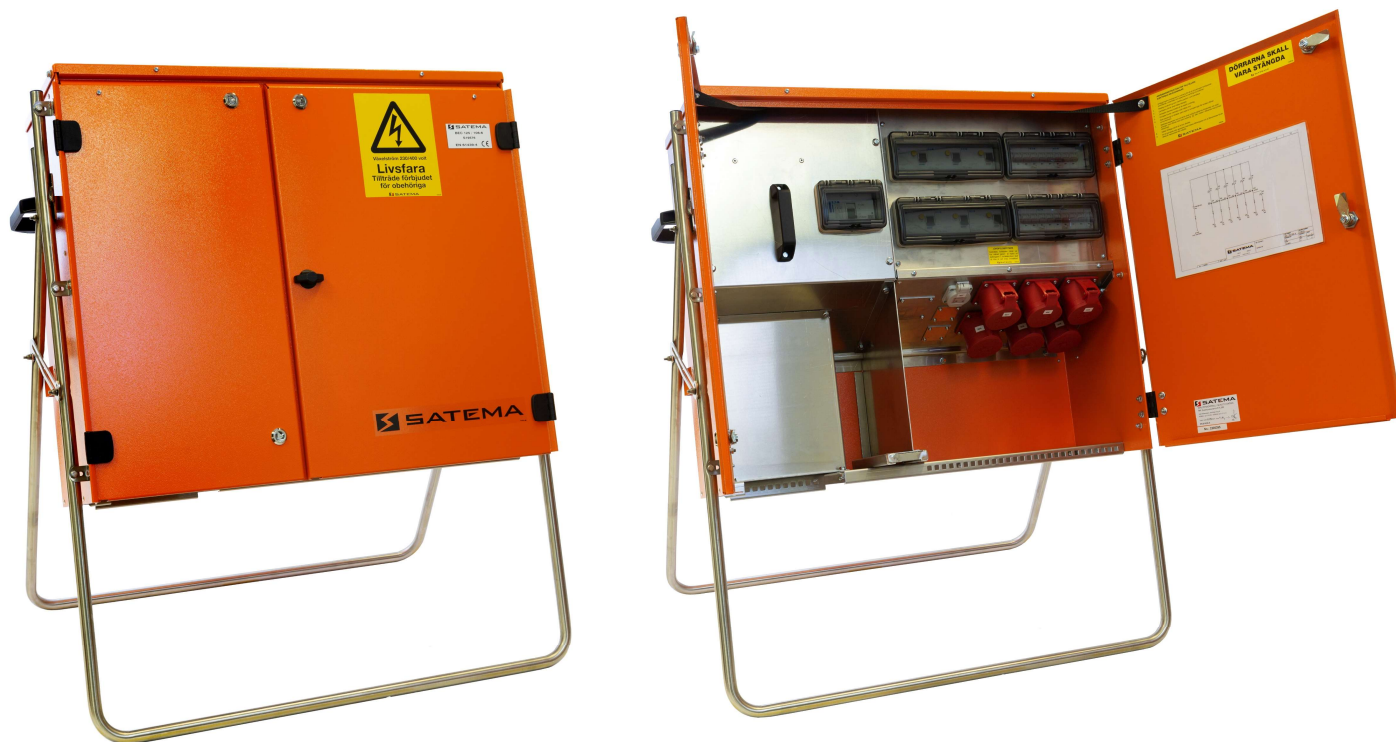

TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Inkommande Effektbrytare Ställbar 100-125A 10-95mm ²	Utgående Fast anslutning 10-95mm ²	Uttag Schuko 2-pol 230V 16A	Uttag CEE 5-pol 400V 16A	Uttag CEE 5-pol 400V 32A	Uttag CEE 5-pol 400V 63A	JFB 0,03A	JFB 0,3A
SF125/3122-32	S19316	1	1	3	1	2	2	3	2


Höjd: 1145 mm

Bredd: 884 mm


Djup: 331 mm

Vikt: 41,0 kg

ELSCHEMA

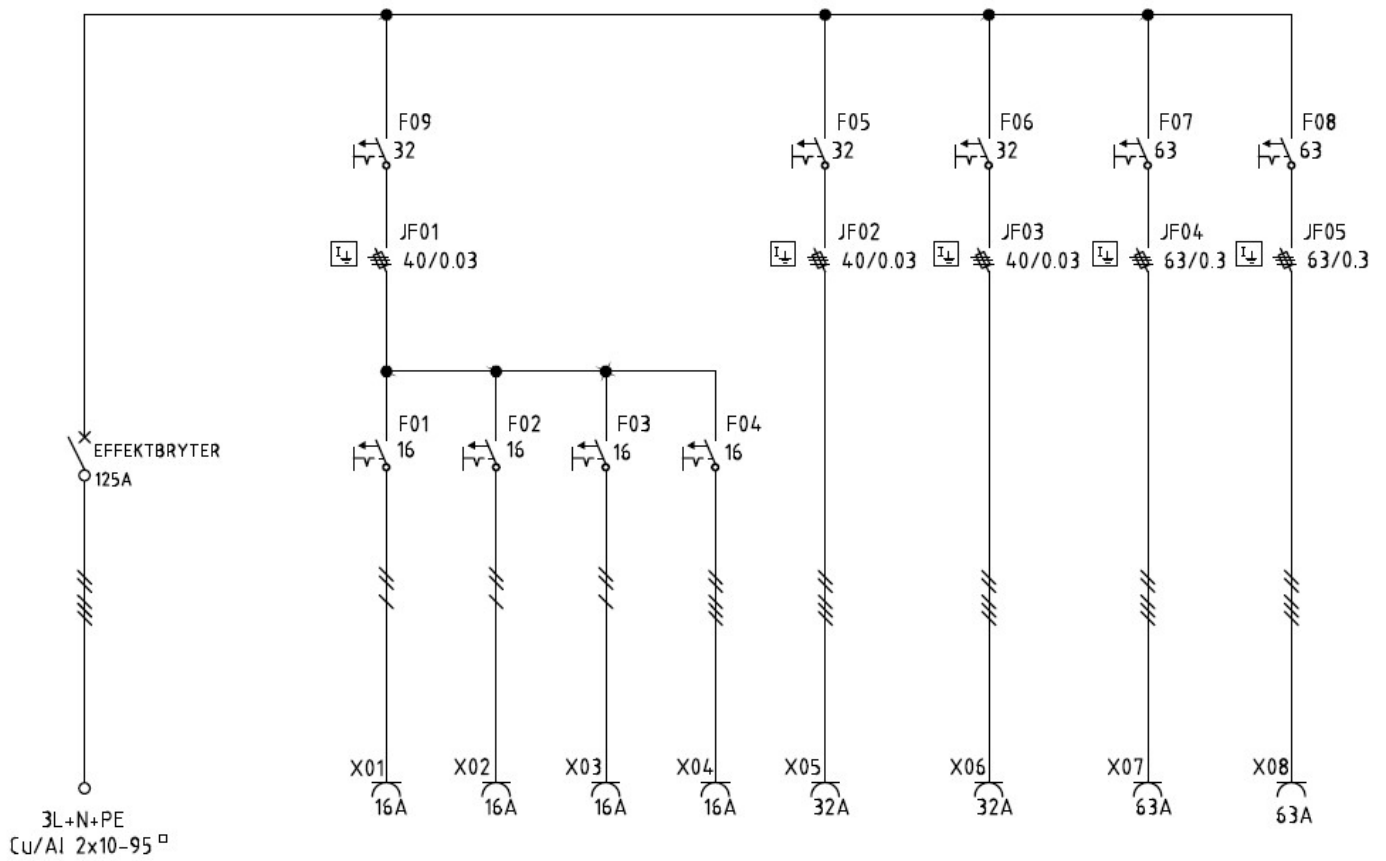

RITNING KAPSLING

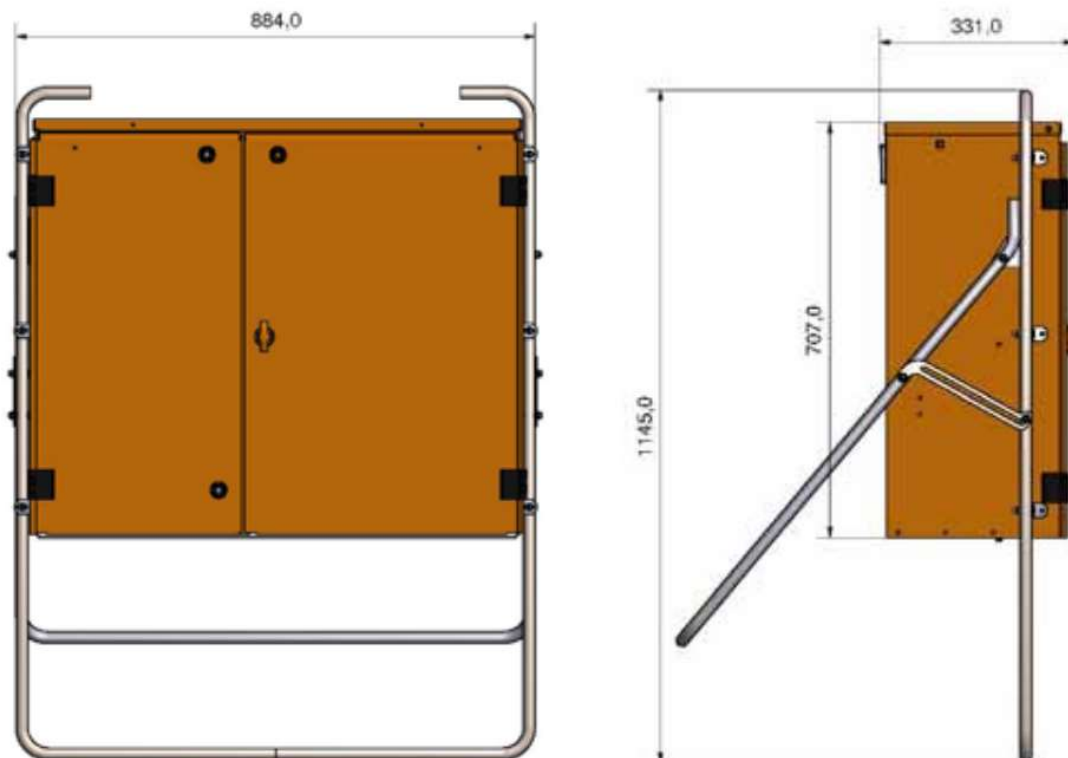

Höjd: 1145 mm

Bredd: 884 mm

Djup: 331 mm

Vikt: 41,0 kg