


BESKRIVNING

- Belysningstrafo 230/48V 1400VA
- Kapsling i pulverlackerad aluminium.
- Stapelbar.
- Bärhandtag.
- Transformatorcentralen är konstruerad enligt EN 61 558-2-6.
- 3st plintade utgångar.
- Kortslutningshållfasthet Icc = 6kA
- Kapslingsklass IP44
- Godkännande: CE

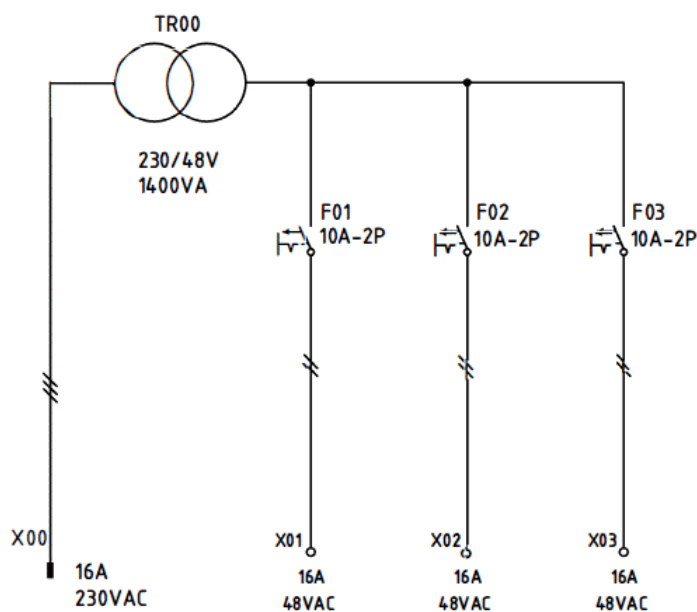

TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Inkommande Schuko Stickpropp	Utgående Plint 3x460W 48V
T348-P	S19073-2	1	3

Höjd: 387,5 mm **Bredd:** 431,5 mm **Djup:** 239,5 mm

Vikt: 14,5kg