


BESKRIVNING

- Belysningstrafo 230/48V 1400VA
- Kapsling i pulverlackerad aluminium.
- Stapelbar.
- Bärhandtag.
- Upphängningsmöjlighet på vägg
- Transformatorcentralen är konstruerad enligt EN 61 558-2-6.
- 3st plintade utgångar.
- Kortslutningshållfasthet Icc = 6kA
- Kapslingsklass IP44
- Godkännande: CE

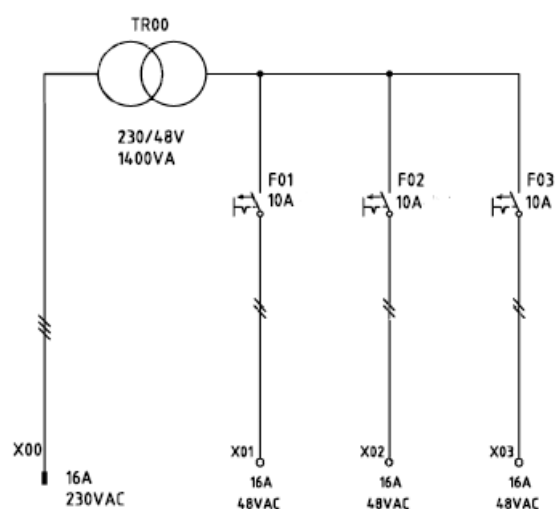

TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Inkommande Schuko Stickpropp	Utgående Plint 3x460W 48V
T348-P	SAT10158	1	3

Höjd: 383 mm

Bredd: 246 mm

Djup: 310 mm

Vikt: 14,5kg