

BESKRIVNING

- Undercentral 32A
- Kapsling i pulverlackerad aluminium.
- Servicevänlig
- Låsbar dörr.
- Försedd med väggfästen.
- Vikbart rostfritt benstativ.
- Centralen är konstruerad enligt EN 61 439-4.
- Alla säkringar är av typen Dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kortslutningshållfasthet Icc = 10kA
- Kapslingsklass: IP44
- Godkännande: CE



TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Intag CEE 5-pol 400V	Uttag Schuko 2-pol 230V	Uttag CEE 5-pol 400V	Uttag CEE 5-pol 400V	Uttag CEE 5-pol 400V	JFB	JFB
		32A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
U32/631-3	S19130	1	6	3	1		3	


Höjd: 845 mm

Bredd: 532 mm

Djup: 262 mm



Vikt: 14,0 kg

ELSCHEMA

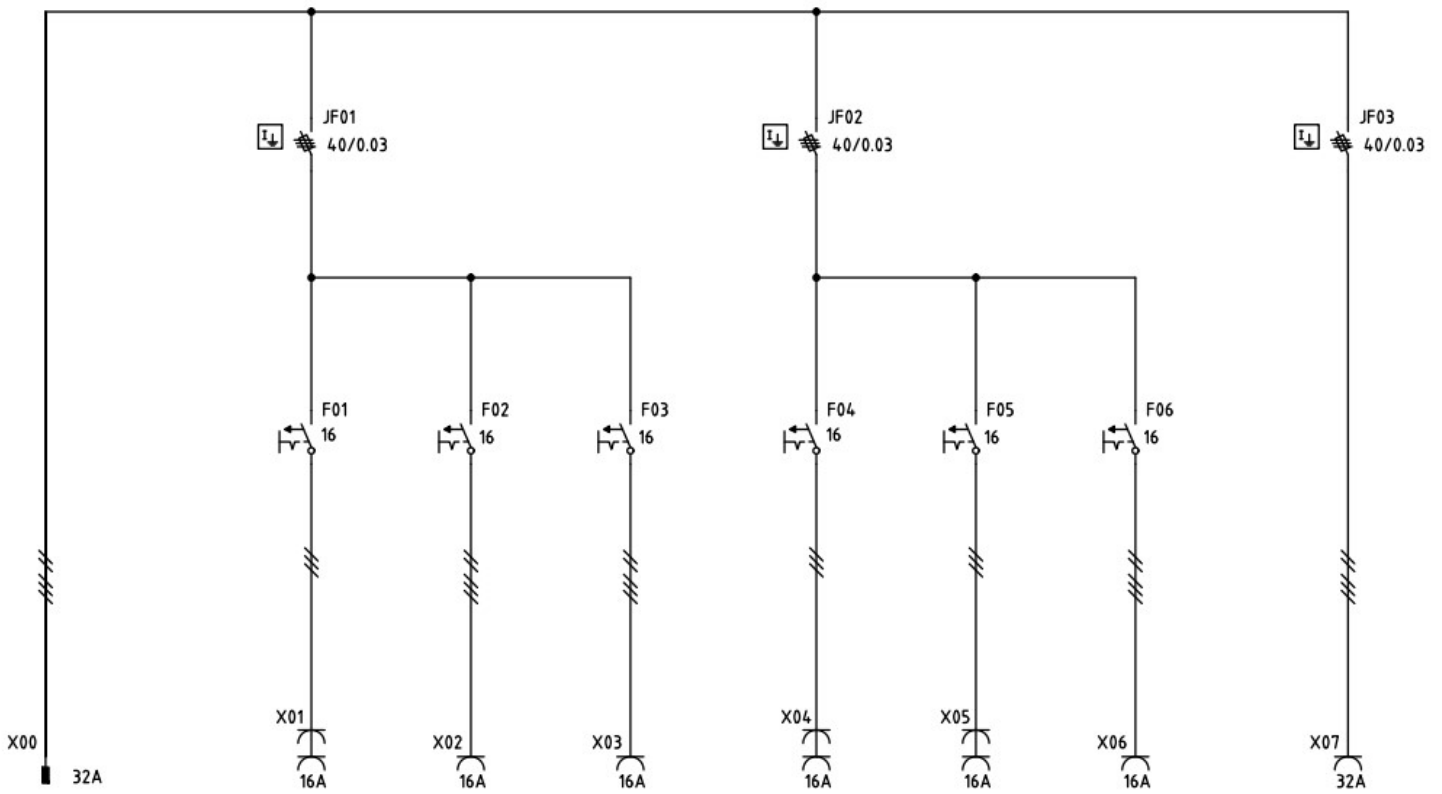

RITNING KAPSLING

Angivna mått i mm.

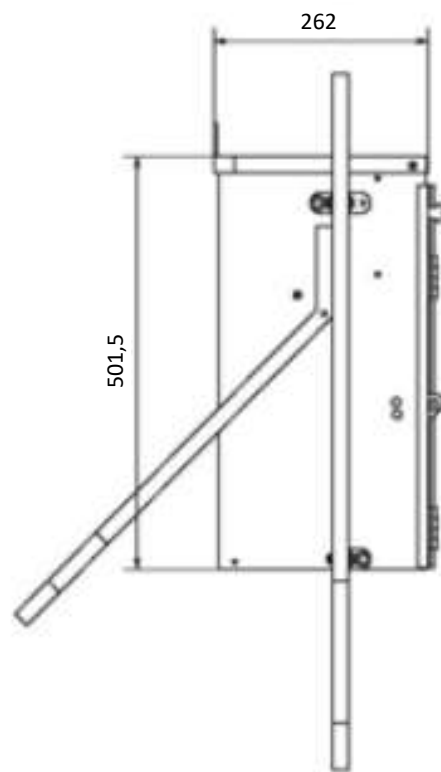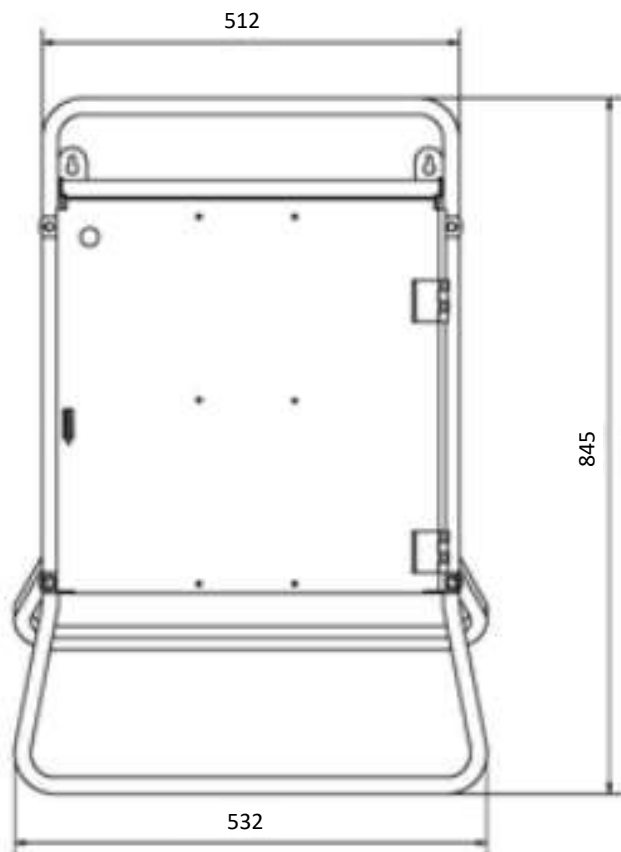

Höjd: 845 mm

Bredd: 532 mm

Djup: 262 mm

Vikt: 14,0 kg