

BESKRIVNING

- Undercentral 63A
- Kapsling i pulverlackerad aluminium.
- Servicevänlig.
- Låsbar dörr.
- Försedd med väggfästen.
- Rostfritt vikbart benstativ.
- Centralen är konstruerad enligt EN 61 439-4.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kortslutningshållfasthet Icc = 10kA
- Kapslingsklass: IP44
- Godkännande: CE



TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Intag CEE 5-pol 400V 63A	Uttag Schuko 2-pol 230V 16A	Uttag CEE 5-pol 400V 16A	Uttag CEE 5-pol 400V 32A	Uttag CEE 5-pol 400V 63A	JFB 0,03A	JFB 0,3A
U63/6321-41	S19522	1	6	3	2	1	4	1


Höjd: 1086 mm

Bredd: 718 mm

Djup: 277 mm


Vikt: 26,0 kg

ELSCHEMA

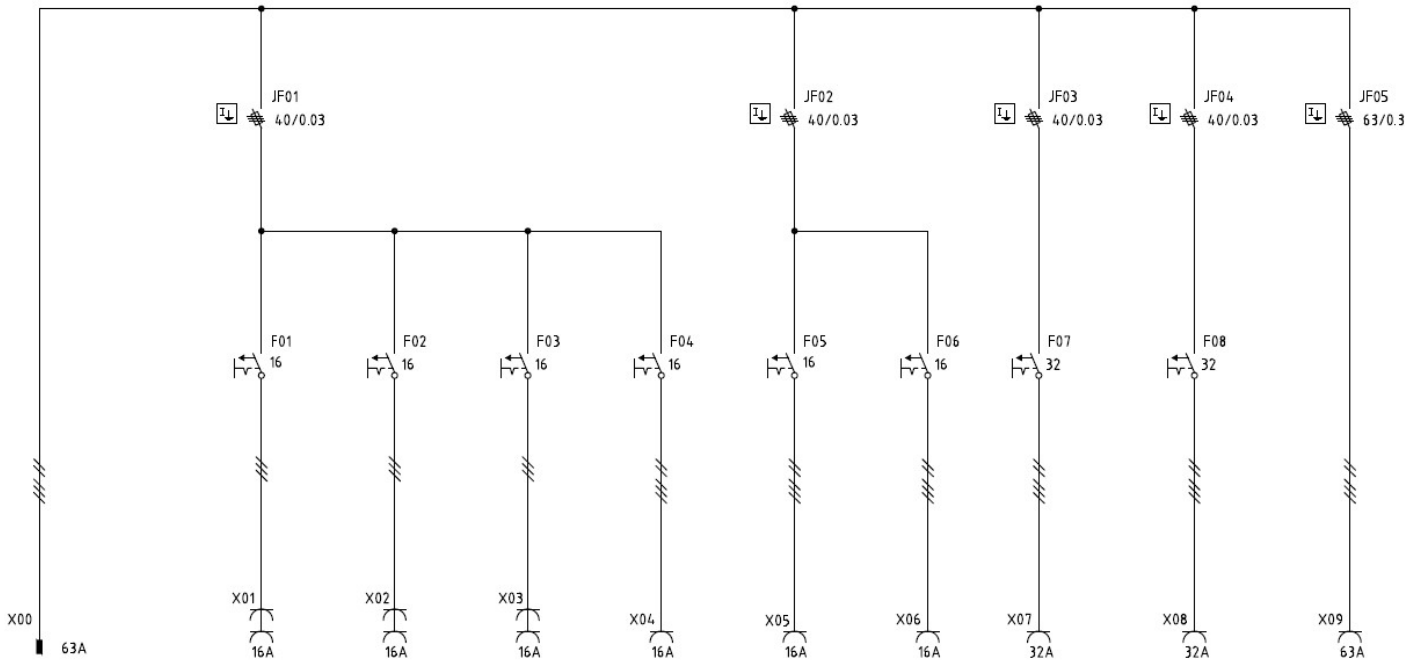

RITNING KAPSLING

Angivna mått i mm.

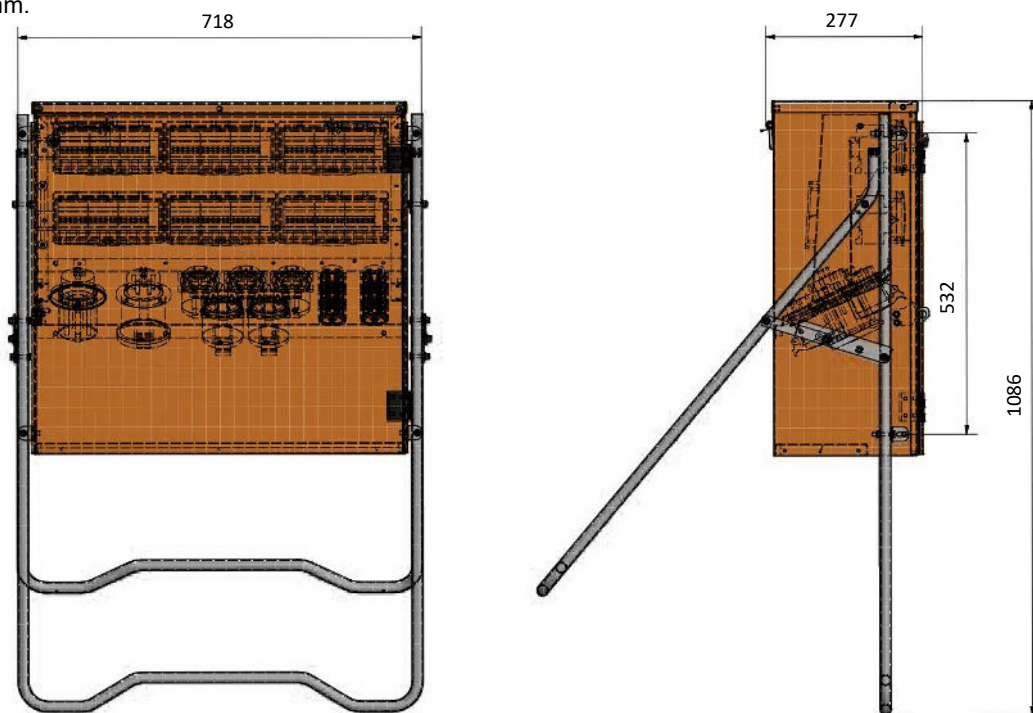

Höjd: 1086 mm

Bredd: 718 mm

Djup: 277 mm

Vikt: 26,0 kg