

BESKRIVNING

- Huvudcentral 63A med direktmätning. Klar för energileverantörens anslutning.
- Solid kapsling i pulverlackerad aluminium.
- Servicevänlig.
- Låsbar dörr.
- Vikbart rostfritt benstativ.
- Möjlighet till fast vidarematning.
- Centralen är konstruerad enligt EN 61 439-4.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kortslutningshållfasthet Icc = 10kA
- Kapslingsklass: IP44
- Godkännande: CE



TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Inkommande Fast Anslutning	Utgående Fast anslutning	Uttag Schuko 2-pol 230V	Uttag CEE 5-pol 400V	Uttag CEE 5-pol 400V	Uttag CEE 5-pol 400V	JFB	JFB
		Säkring DIII 63A	Plint	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
ZSF 63/1/1111-21	S19129	1	1	1	1	1	1	2	1


Höjd: 820 mm

Bredd: 711 mm



Djup: 262 mm

Vikt: 23,0 kg

ELSCHEMA

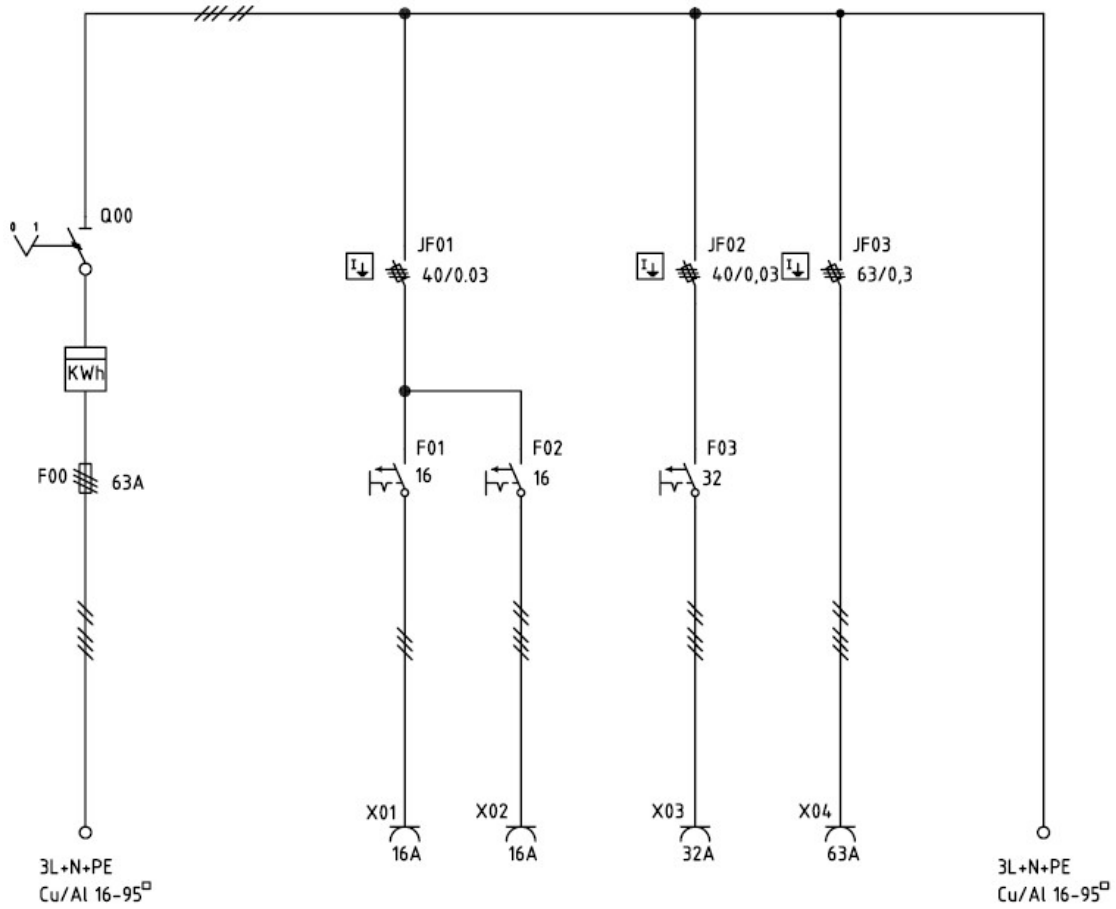

RITNING KAPSLING

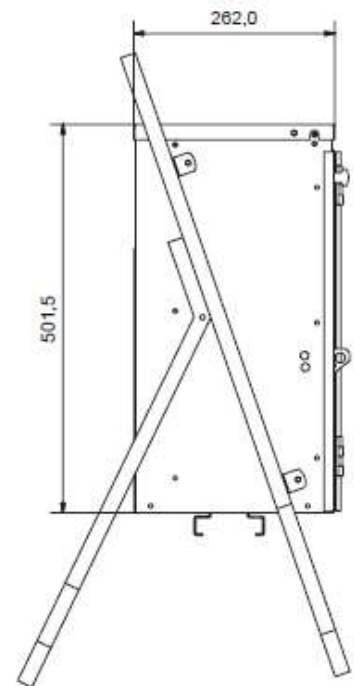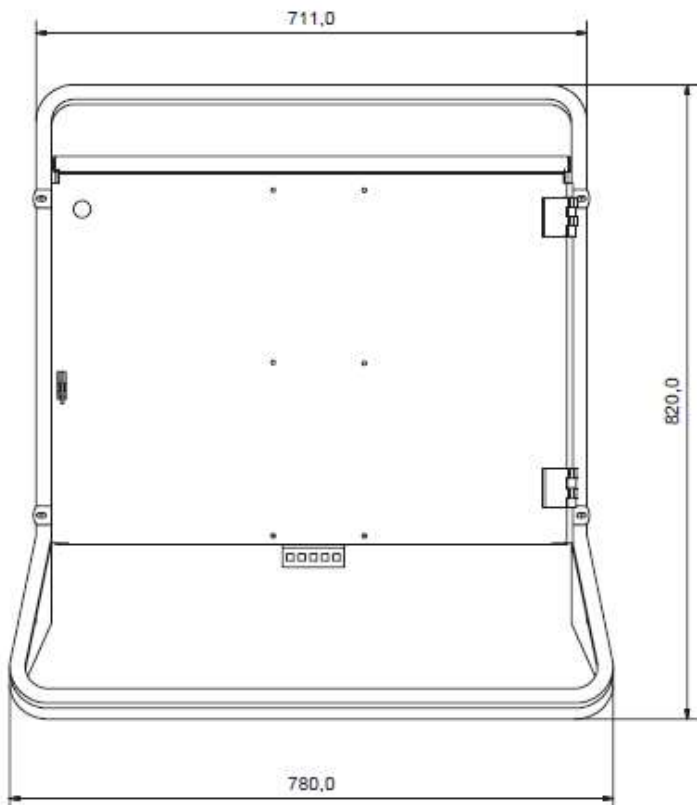

Höjd: 820 mm

Bredd: 711 mm

Djup: 262 mm

Vikt: 23,0 kg