

## BESKRIVNING

- Trappcentral 32A
- Kapsling i pulverlackerad aluminium.
- Självstängande säkringslock.
- Försedd med väggfästen.
- Bärhandtag samt benstativ.
- Centralen är konstruerad enligt EN 61 439-4.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kortslutningshållfasthet Icc = 10kA
- Kapslingsklass: IP44
- Godkännande: CE




## TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Intag CEE 5-pol 400V	Uttag Schuko 2-pol 230V	Uttag CEE 5-pol 400V	Uttag CEE 5-pol 400V	Uttag CEE 5-pol 400V	JFB
		32A	16A	16A	32A	63A	0,03A
Mini 32/821-2-P	S19222	1	8	2	1		2


**Höjd: 505 mm**
**Bredd: 307 mm**
**Djup: 273 mm**
**Vikt: 9kg**

**ELSCHEMA**

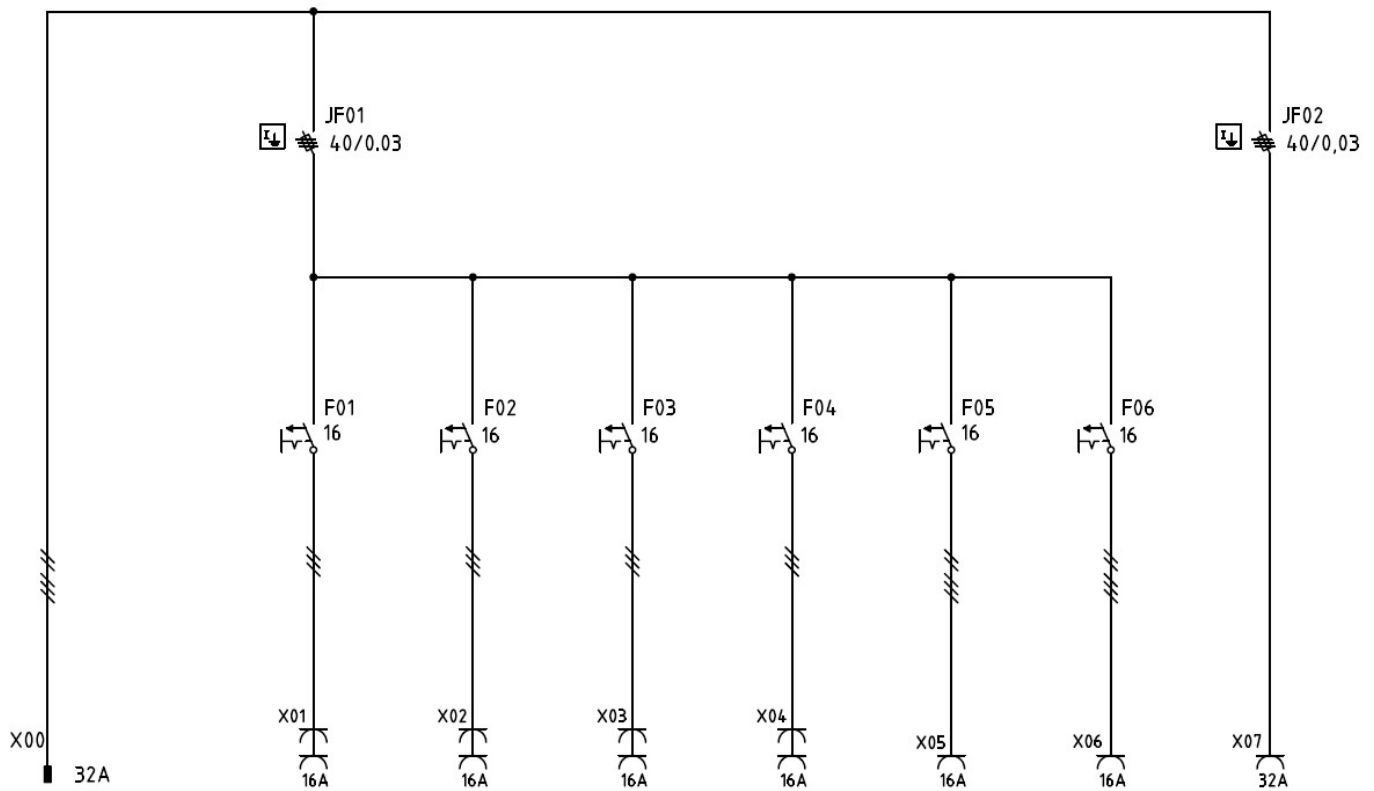

**RITNING KAPSLING**

Angivna mått i mm.

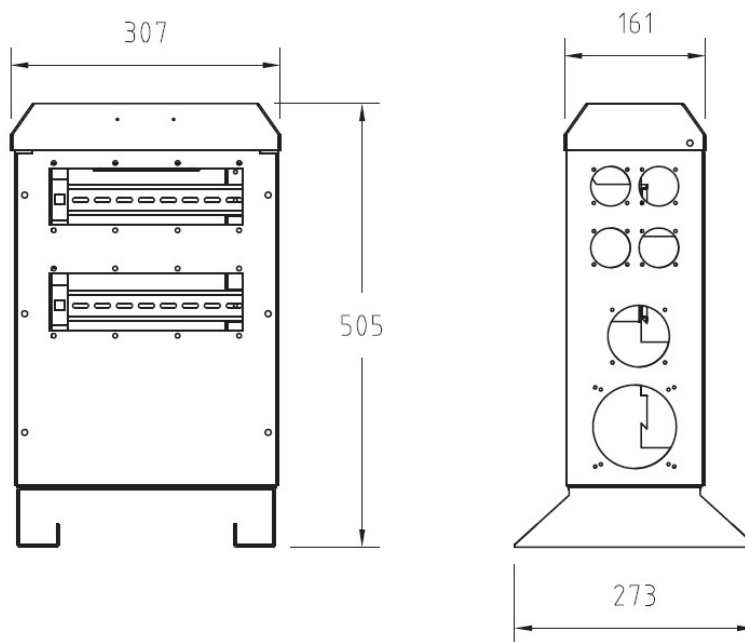

**Höjd: 505 mm**

**Bredd: 307 mm**

**Djup: 273 mm**

**Vikt: 9kg**