



SATEMA®

UTTAKSSKAP EVU18



www.satema.no

OSLO
MOELV
ANDERSTORP

UTTAKSSKAP EVU18

Våre uttaksskap er laget i to alternative bredder på **600mm eller 800mm**, og er ideelle der det er behov for uttak av strøm, f.eks. på campingplasser, i parker, kaianlegg m.m. Skapene er konstruert for montering på våre standard sokler. Et av våre standard enkeltveggede eller dobbeltveggede aluminiumsskap kan plasseres på toppen av uttaksskapene. Elektronikk, vern etc. monteres i det øverste skapet. Forskjellen på uttaksskapene er at skapet med 800mm bredde har en ekstra plass på høyre side for kabeltrekking, kobling etc.

- Materiale:** Uttaksskapene er fremstilt av sjøvannsbestandige aluminiumsplater i legering 5754. Utvendig er skapene lakkert med polyester pulverlakk.
- Bestykning:** Uttaksskapene er hulltatt for bestykning med inntil 8 stk. 2P Schuko, 4 stk. 3-fase 16A eller 32A rundstift, og 1 stk. 63A 3-fase rundstift. Bestykningen fungerer for både 230V IT og 400V TN, og er den samme for 600mm og 800mm bredde.
- Farge:** Leveres som standard i RAL 7032. Andre farger på forespørsel.
- Vekt:**
B600mm= 14,5 kg
B800mm= 24 kg
- Låsesystem:** 3 punkt spanjolettlås, håndtak tilrettelagt for Trioving låsesylindre (type 5537)
- Fabrikat:** SATEMA
- Dørene kan åpnes 110°
 - For å forhindre hærverk er skapene produsert med innvendige hengsler og minimalt med utvendige skruer

EVU18 B600mm



EVU18 B800mm



Skapet sett bakfra - uten toppmodul



UTTAKSSKAP EVU18

Bredde 600mm

Varenr.	Produktinfo	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)
		B	H	D	
127 170	EVU18 600 - uttaksskap	600	600	353	14,5



Øvre del

Velg mellom følgende skaptyper:

Dobbeltvegget (BxHxD i mm)

600x600x400	varenr. 102 500
600x800x400	varenr. 102 501
600x1000x400	varenr. 102 502
600x1200x400	varenr. 102 503
600x1400x400	varenr. 102 504

Enkeltvegget (BxHxD i mm)

600x600x380	varenr. 109 002
600x800x380	varenr. 109 005
600x1000x380	varenr. 109 008

Midtre del

Enkeltvegget Aluminiumsskap EVU18 (BxH i mm)

600x600 varenr. 127 170
*OBS! Stikkontakter må bestilles separat.
 Se side 5.*

Følgende sokkeltyper kan benyttes:

Stillbar, nedgravbar	varenr. 102 541
Fast H=200 mm	varenr. 102 561
Fast H=400 mm	varenr. 103 901
Fast, nedgravbar H=1000 mm	varenr. 123 850

UTTAKSSKAP EVU18

Bredde 800mm

Varenr.	Produktinfo	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)
		B	H	D	
130 000	EVU18 800 - uttaksskap	800	600	353	24,0



Øvre del

Velg mellom følgende skaptyper:

Dobbeltvegget (BxHxD i mm)

800x800x400	varenr. 102 507
800x1000x400	varenr. 102 508
800x1200x400	varenr. 102 509
800x1400x400	varenr. 102 510

Enkeltvegget (BxHxD i mm)

800x800x380	varenr. 109 042
800x1000x380	varenr. 109 045
800x1200x380	varenr. 109 048
800x1400x380	varenr. 109 051

Midtre del

Enkeltvegget Aluminiumsskap EVU18 (BxH i mm)

800x600 varenr. 130 000
*OBS! Stikkontakter må bestilles separat.
 Se side 5.*

Følgende sokkeltyper kan benyttes:

Stillbar, nedgravbar	varenr. 102 543
Fast H=200 mm	varenr. 102 563
Fast H=400 mm	varenr. 103 903
Fast, nedgravbar H=1000 mm	varenr. 116 330


UTTAKSSKAP EVU18

Stikkontakt moduler passer for:

Varenr.	Betegnelse
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+J (Schuko)
75201	Stikkontakt innfelt rett 316-6 3-fase+J
75205	Stikkontakt innfelt rett 332-9 3-fase+J
75209	Stikkontakt innfelt rett 363-9 3-fase+J
75203	Stikkontakt innfelt rett 416-6 3-fase+N+J
75207	Stikkontakt innfelt rett 432-6 3-fase+N+J
75211	Stikkontakt innfelt rett 463-6 3-fase+N+J



Varenr.	Betegnelse
113 706	Blindlokk for 16A 2-fase (Schuko)
126 773	Blindlokk for 16A og 32A 3-fase
126 774	Blindlokk for 63A 3-fase

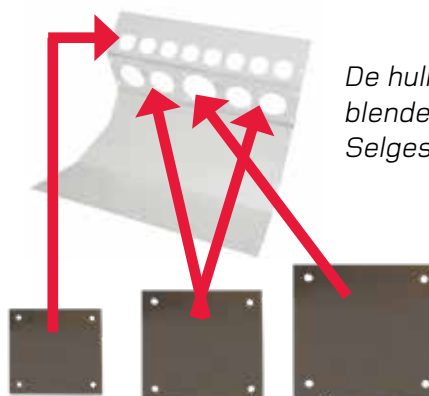

De hullene som ikke benyttes, kan blendes med et blindlokk. Selges separat.

Varenr.	Betegnelse
127 177	Stikkplate uten hull

Selges separat.



Varenr.	Betegnelse
127 178	Tak, festes direkte på Uttaksskapet 127 170 B=600 mm
130 006	Tak, festes direkte på Uttaksskapet 130 000 B=800 mm





Kontakt vårt salgsteam her

SATEMA AS – Hovedkontor

Enebakkveien 127, Pb. 21 Manglerud,
0612 Oslo
Telefon: + 47 22 57 93 00



SATEMA MOELV AS – Fabrikk

Industriv. 15, Pb. 4,
2391 Moelv
Telefon: + 47 62 33 44 30

Felles e-post: satema@satema.no

