

## BORDTILKOBLINGSBOKS / GULVSTIKKONTAKT MED 2 UTTAK SERIE 3302

Flott, enkel gulvboks med hengslet lokk i 1,5mm rustfritt stål med 2 uttak. Denne gulvboksen egner seg spesielt for montasje i tre-gulv, parkett og datagulv. Kan også brukes i gulv med begrenset påkjenning. Best egnet for lav monteringshøyde, f.eks. kjøkken og utstillingsområder.

Lokk og ramme har en polert overflate og er i rustfritt stål 1.4301. V2A. For å montere ta ut bæreplaten foran boksen. Høyre og venstre er to borehull for å feste gulvkontakten.

Tåler 120 kg belastning iht DIN VDE 0634.del 1 forutsatt korrekt installasjon. Stikkontaktene er merket i henhold til VDE.




Varenr.	Type	Bestykning	Vekt (kg)
11315	Gulvboks 3302-E	2xSchuko 230V inkl. uttaksboks	ca. 0,75
11316	Gulvboks 3302-Enw	1xSchuko 230V, 2x RJ45 inkl. uttaksboks	ca. 0,75






- Bruksområde: Tørre og mindre fuktige installasjoner. Hulrom.
- Materialer: Lokk og ramme i rustfritt stål. Boksinnelingen og monteringsramme er av aluminium
- Farge: Sølv
- Mål: 160x110x42 mm  
Uttaksboks ca. 136x88x60 mm
- Kabelinngang under (i uttaksboksen foran og bak)



## BORDTILKOBLINGSBOKS / GULVSTIKKONTAKT MED 2 UTTAK SERIE 3302

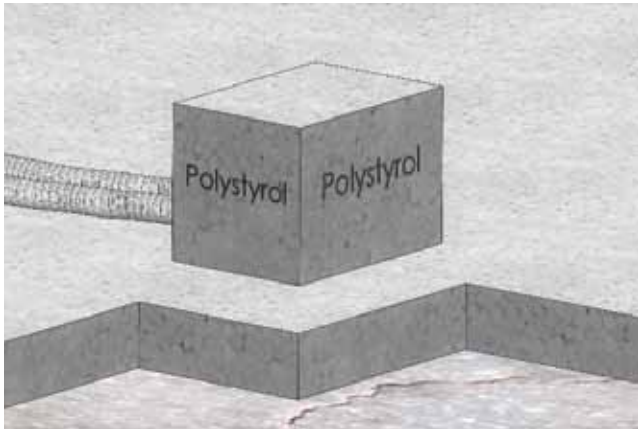


Polystyren blokk ca 170x120x120mm

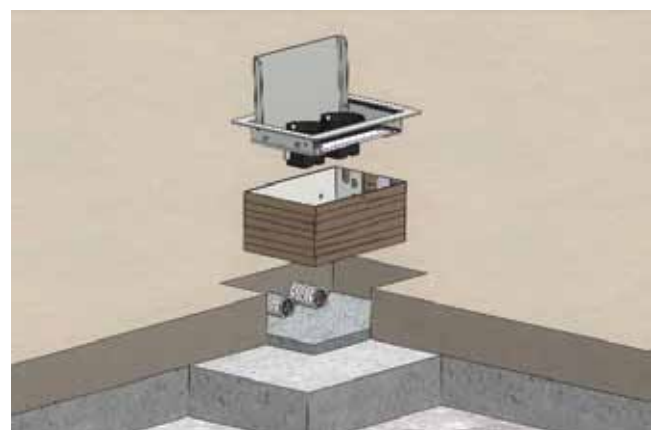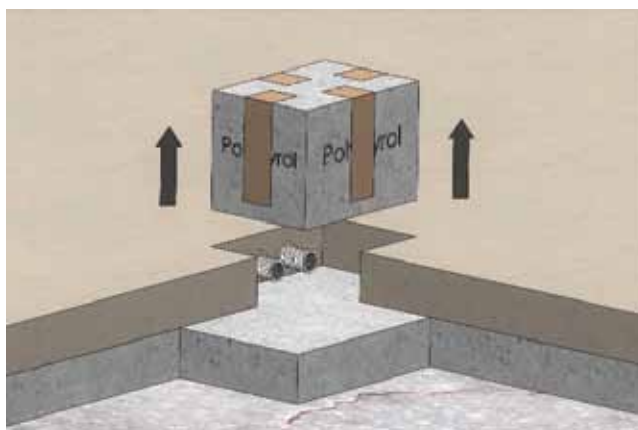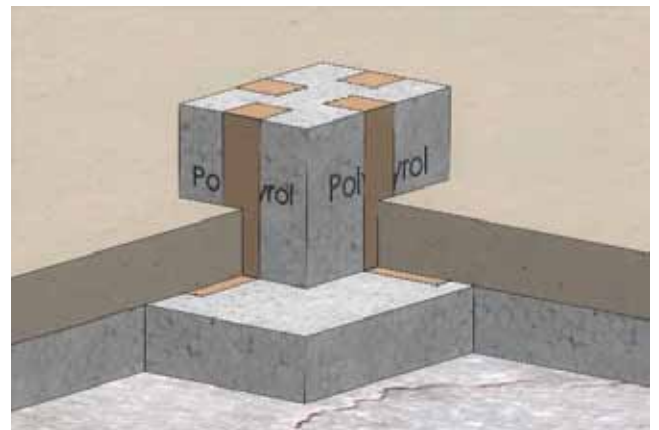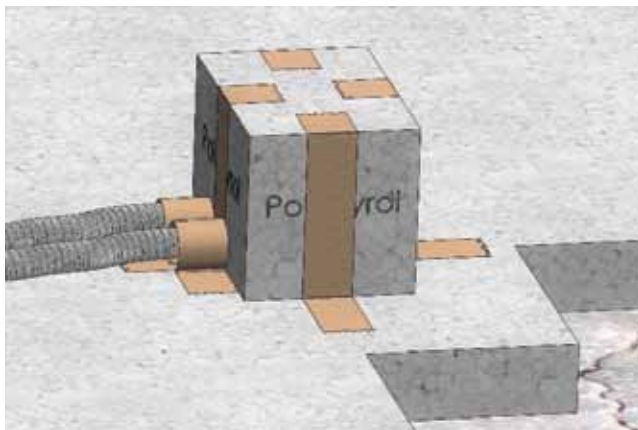
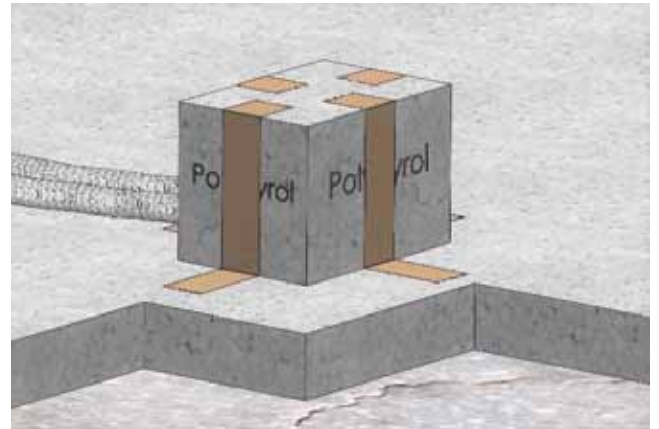


Fjern ramme inkludert koblingsbrett.  
Tørk boksen og plasser i mørtel.

## BORDTILKOBLINGSBOKS / GULVSTIKKONTAKT MED 2 UTTAK SERIE 3302

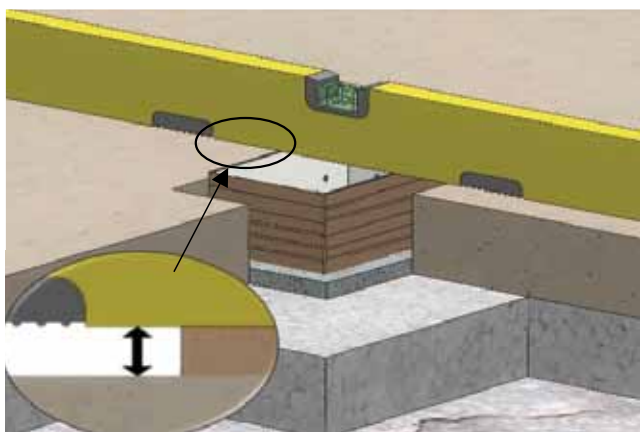

Vurder å dekke tykkelsen.  
Rammen er plassert på puten.

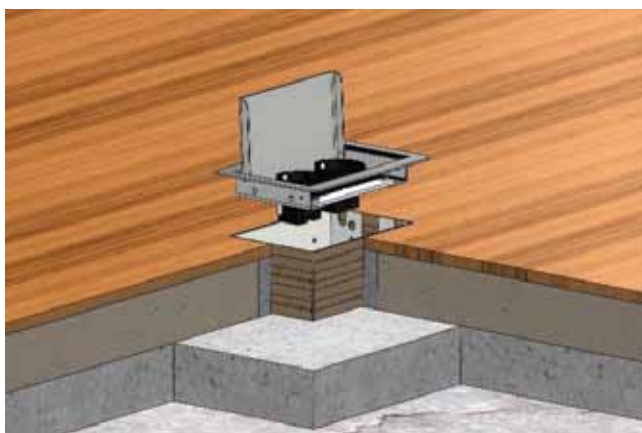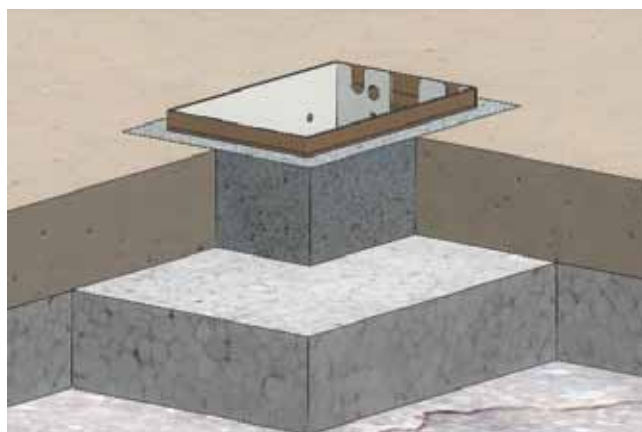

Koble til kabelen.  
Skrue i rammen, inkludert koblingsbrett.



## BORDTILKOBLINGSBOKS / GULVSTIKKONTAKT MED 2 UTTAK SERIE 3302

Målskisse

