

light on your work

X-HYBRID

6x150W LED - 8,5m



TRIME

Lighting Tower Specialist



X-HYBRID

6x150W LED - 8,5m

X-Hybrid 6x150W LED er en 8,5 meters lysmast med 150 liters drivstofftank og batterivarighet på 11 timer. Lyser opp et område på 3800 m². 20 enheter får plass på en lastebil.



8,5 m



1150 Kg



340°



3800 kvm



150(l) - 0,55(l/t)



batteri

- Maksimal høyde: 8,5 m
- Masteseksjonen kan roteres 340 grader
- Lyskastere: 6x150W LED
- Fotocelle leveres som standard
- Justerbare lyskastere
- Hydraulisk heving og senking av lyskastere
- Galvanisert chassis
- Pulverlakkert 80µm
- Tidsinnstilt av-og på bryter
- Beskyttet tilførselskabel
- Automatsikring som hovedbryter
- Senterløft
- Sertifisert vindstabilitet opptil 110 km/t
- 4 støtteben som kan justeres i høyden og sidelengs
- Kontrollpanel som viser drivstoffnivå og indikerer motorproblemer
- Utvendig nødstop
- Innebygd tank
- Vater for å sikre optimal stabilitet
- 20 enheter får plass på en lastebil
- Trucklommer for gaffeltruck

Ideelle bruksområder



Bygg-og anleggsplasser



Veiarbeid




Beredskap




Utleie



Events



Lyser opp ett område på
3800 kvm

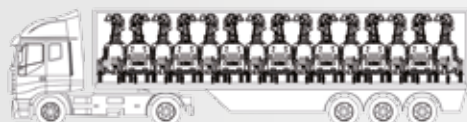

20
enheter pr
lastebil

Hovedfordeler

- ✓ Leveres kun med LED armaturer
- ✓ Fotocelle er standard
- ✓ Kompakt - 20 enheter får plass på en lastebil
- ✓ Hydraulisk heving og senking av lyskastere



teknisk data

Dimensjoner & vekt	
Mål i lukket versjon (mm)	1200x1200x2560
Mål i åpen versjon (mm)	2520x2520x8500
Vekt	1150 Kg
Egenskaper	
Rotasjon	340°
Lyskasterne	6x150W
Lamper	LED
Kapslingsklasse	IP67
Opsjoner	Timer
Generator	
Type	Linz Alumen SB
Enfase effekt	3,5kVA 230V
Frekvens (Hz)	50
Isolasjonsklasse	H
Kapslingsklasse	IP23


Motor	
Type	Kubota Z482
Drivstoff	Diesel
rpm	1500
Tank kapasitet (l)	150
Drivstoffforbruk (l/t)	0,55
Driftstid (t)	608
Støynivå (dBA) ved 7 meter	62

Batteri	
Type	AGM ZL 06 130
Antall batteri	4
Batteripakke	24V DC 400 Ah
Forventet batteri syklus	500
Forventet levetid for batteriet (t)	9500

Hybrid	
Driftstid (t)	11
Ladetid med LED lyskasterne på (t)	11
Ladetid med LED lyskasterne av (t)	8
Komplett utladet/ladning (t)	19
Forbruk ved hybrid bruk (l/t)	0,23

Standard lastlevering


20



enheter pr lastebil

Lyser opp ett område på (5 lux min.)

3800 kvm

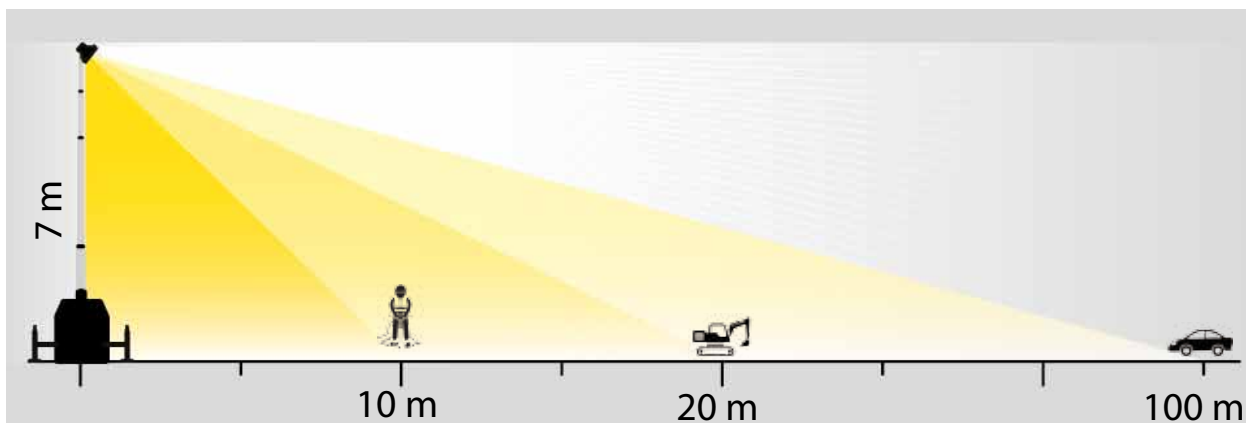

SATEMA AS
 Enebakkveien 127, PB. 21 Manglerud
 0612 Oslo
 Telefon: 22 57 93 00
 e-post: express@satema.no
www.satema.no

marcovitdesign®



TRIME forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner og elementer som er beskrevet i dette databladet når som helst og uten varsel av tekniske eller av kommersielle grunner. Produktbilder vises kun for informasjon.