


## BESKRIVNING

- Bodanslutningslåda för matning av t.ex arbetsboddar eller container.
- Solid kapsling tillverkad i pulverlackerad aluminium.
- Monterad med 32A in- och uttag.
- 1st schuko 2pol/230V.
- 1st schuko 2pol/230V som är styrt via en 5° termostat. Används till värmekabelanslutning.
- Centralerna är konstruerade enligt EN 61 439-4.
- Kapslingsklass: IP44
- Godkännande: CE
- Låsbar med trekantsnyckel.

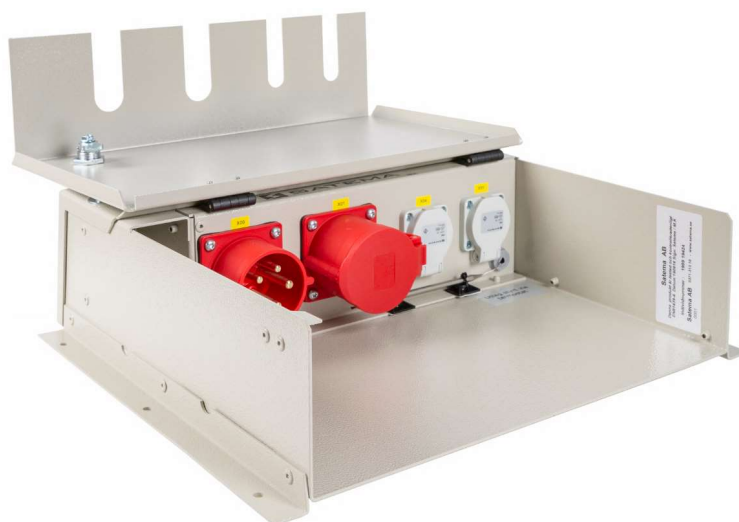

## TEKNISK DATA

Modell	Best-nr	Intag CEE 5-Pol 400V 32A	Uttag CEE 5-Pol 400V 32A	Uttag Schuko 2-Pol 230V 16A	Uttag via termostat Schuko 2-Pol 230V 16A
SBLLT32	S19537	1	1	1	1

**Höjd:** 415 mm

**Bredd:** 450 mm

**Djup:** 135 mm

**Vikt:** 4,7kg

**ELSCHEMA**

